

FURUNO

MANUALE OPERATIVO

ECOSCANDAGLIO LCD A COLORI

MODELLO **FCV-295**

IMPORTANTE

- Non è possibile copiare o riprodurre alcuna parte di questo manuale senza permesso scritto.
- Se questo manuale viene perso o si danneggia, contattare il rivenditore per sostituirlo.
- Il contenuto di questo manuale e le specifiche dell'apparecchiatura sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Le schermate di esempio (o le illustrazioni) riportate in questo manuale potrebbero non corrispondere a quelle visualizzate sul proprio schermo. La schermata visualizzata dipende dalla configurazione del sistema e dalle impostazioni dell'apparecchiatura.
- Conservare questo manuale in un luogo comodo per farvi riferimento in futuro.
- FURUNO non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio o da modifiche all'apparecchiatura (incluso il software) da parte di un agente non autorizzato o di terze parti.
- Eliminare questo prodotto in base alle normative vigenti in materia di rifiuti industriali. Per rottamare negli USA, fare riferimento a Electronics Industries Alliance (<http://www.eiae.org/>).



ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

L'operatore e la persona incaricata dell'installazione deve leggere le istruzioni relative alla sicurezza applicabili prima di tentare di installare o utilizzare l'apparecchiatura.



AVVISO

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può risultare fatale o provocare lesioni gravi.



ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o moderate.



Avviso, Attenzione



Azione proibitiva



Azione obbligatoria



AVVISO



RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
Non aprire l'apparecchiatura.

All'interno dell'apparecchiatura è presente tensione pericolosa. Qualsiasi operazione di riparazione deve essere effettuata da tecnici qualificati.



Non smontare o modificare l'apparecchiatura.

Tali operazioni possono causare incendi, scosse elettriche o lesioni gravi.



Disattivare immediatamente l'alimentazione dall'interruttore principale se un oggetto cade nell'apparecchiatura

Un uso prolungato dell'apparecchiatura può causare incendi o scosse elettriche. Contattare un agente FURUNO per l'assistenza.



Non smontare o modificare l'apparecchiatura.

Tali operazioni possono causare incendi, scosse elettriche o lesioni.



AVVISO



Non collocare contenitori pieni di liquidi sull'apparecchiatura.

Tali operazioni possono causare incendi, scosse elettriche o lesioni.



Disattivare immediatamente l'alimentazione se l'apparecchiatura funziona in modo anomalo.

Se l'apparecchiatura si surriscalda, o emette strani rumori, spegnerla immediatamente dall'interruttore principale.



Tenere l'apparecchiatura lontana da pioggia e spruzzi d'acqua.

La presenza di acqua nell'apparecchiatura può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.







Utilizzare il fusibile appropriato.




L'uso del fusibile sbagliato può provocare incendi e danneggiare l'apparecchiatura.



Non utilizzare l'apparecchiatura con le mani bagnate.


Si potrebbero verificare scosse elettriche.

 ATTENZIONE	
	<p>Non eseguire trasmissioni quando il trasduttore è fuori dall'acqua.</p> <p>Diversamente, il trasduttore potrebbe danneggiarsi.</p>
	<p>Non utilizzare le informazioni di profondità per la navigazione quando la velocità di avanzamento immagine è impostata su "Ferma".</p> <p>L'indicazione di profondità non viene aggiornata quando l'immagine è interrotta. L'uso dei dati di profondità per la navigazione in questo caso può portare all'arenamento o altre situazioni pericolose.</p>
	<p>Maneggiare con cura il pannello LCD poiché è di vetro.</p> <p>Se il vetro si rompe si potrebbe incorrere in lesioni.</p>


 ATTENZIONE	
	<p>Regolare adeguatamente il guadagno.</p> <p>Un guadagno troppo basso potrebbe non visualizzare alcuna immagine. Un guadagno troppo elevato mostra un disturbo eccessivo nell'immagine. L'uso dei dati di profondità per la navigazione con un guadagno impostato in modo errato può provocare situazioni pericolose.</p>
	<p>I dati presentati da questa apparecchiatura sono a solo scopo informativo per la navigazione.</p> <p>Il navigatore prudente non si affida mai esclusivamente a una sola fonte di informazioni per la navigazione per la sicurezza dell'imbarcazione e dell'equipaggio.</p>

Etichette di avviso

Sull'apparecchiatura sono presenti alcune etichette di avviso. Non rimuovere tali etichette. Nel caso in cui un'etichetta sia mancante o illeggibile, rivolgersi a un agente o a un rivenditore FURUNO per la sostituzione.



Nome: Etichetta di avviso (1)
 Tipo: 86-003-1011-3
 N. di codice: 100-236-233-10



Nome: Etichetta di avviso (2)
 Tipo: 803-129-1001-3
 N. di codice: 100-236-743-10

SOMMARIO

INTRODUZIONE	v
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA... vi	

1. FUNZIONAMENTO	1
1.1 Descrizione dei controlli	1
1.2 Accensione e spegnimento	2
1.3 Regolazione della luminosità dello schermo	2
1.4 Selezione di una modalità di funzionamento.....	2
1.4.1 Modalità a Singola frequenza	2
1.4.2 Modalità a Doppia frequenza	3
1.4.3 Modalità Zoom	3
1.4.4 Modalità Utente 1 e 2.....	5
1.5 Selezione di una portata	5
1.5.1 Regolazione della portata	5
1.5.2 Regolazione manuale della portata.....	5
1.6 Spostamento della portata	6
1.7 Regolazione del guadagno	7
1.7.1 Selezione della regolazione del guadagno	7
1.7.2 Regolazione manuale del guadagno.....	7
1.8 Misurazione della profondità	8
1.9 Procedura per l'uso dei menu	8
1.10 Velocità di avanzamento immagine	9
1.11 Eliminazione delle interferenze ..	10
1.12 Cancellazione degli echi deboli ..	10
1.13 Eliminazione dei disturbi	11
1.14 Regolazione del TVG	12
1.15 Modalità A-scope	13
1.16 Allarmi	14
1.17 Controllo FUNCTION	15
1.17.1 Uso del controllo FUNCTION	15
1.17.2 Programmazione del controllo FUNCTION	16
1.18 Waypoint	16
1.18.1 Inserimento di un waypoint	16
1.18.2 Modifica dei waypoint	18
1.18.3 Cancellazione dei waypoint	18
1.18.4 Impostazione del waypoint di destinazione.....	18
1.19 Descrizione del menu.....	19
1.19.1 Menu Ecosonda.....	19
1.19.2 Menu TxRx	22
1.19.3 Menu Display	23
1.19.4 Menu Dati	24

2. MENU DI SISTEMA	26
2.1 Come accedere al menu Modif.	26
2.2 Menu User	26
2.2.1 Descrizione del menu User	26
2.2.2 Selezione dei dati per la visualizzazione dei dati di navigazione	29
2.3 Menu Scala	30
2.4 Menu Tasto	31
2.5 Menu Lingua	31
2.6 Menu Unità.....	31
2.7 Menu Calib.....	31
3. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	33
3.1 Manutenzione	33
3.2 Cura del display	33
3.3 Manutenzione del trasduttore ...	33
3.4 Sostituzione del fusibile	34
3.5 Durata della luce dello schermo LCD.....	34
3.6 Avviso relativo alla tensione della batteria	34
3.7 Risoluzione dei problemi.....	34
3.8 Auto-test.....	35
3.9 Test LCD.....	36
3.10 Ripristino delle impostazioni predefinite	36

STRUTTURA DEI MENU.....	AP-1
LAYOUT DELLO SCHERMO.....	AP-4
DIVISIONE DELLO SCHERMO	AP-7
SPECIFICHE.....	SP-1
INDICE	IN-1

INTRODUZIONE

Informazioni preliminari su FCV-295

Grazie per aver scelto l'ecoscandaglio LCD a colori

FCV-295 FURUNO. Questo prodotto si aggiunge alla serie di prodotti che hanno contribuito a rendere il marchio FURUNO sinonimo di qualità e affidabilità.

Per 60 anni, FURUNO Electric Company ha goduto di una reputazione invidiabile per la produzione di apparecchiature elettroniche marine innovative e affidabili. L'impegno di FURUNO nella produzione di apparecchiature eccellenti è ulteriormente supportato dal servizio offerto dall'ampia rete di agenti e rivenditori.

La presente apparecchiatura è stata progettata e costruita per soddisfare le severe esigenze dell'ambiente marino. Tuttavia, nessuna macchina può eseguire la funzione a cui è destinata senza un'installazione, un funzionamento e una manutenzione corretti. Leggere attentamente e attenersi alle procedure di funzionamento e di manutenzione.

FURUNO desidera ricevere i commenti degli utenti finali per un costante miglioramento.

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura FURUNO.

Caratteristiche

FURUNO FCV-295 è un ecoscandaglio LCD a colori a doppia frequenza. L'ecoscandaglio FCV-295, costituito da un display e un trasduttore, visualizza le condizioni sottomarine su uno schermo LCD a colori da 10.4" utilizzando diversi colori in base all'intensità dell'eco.

Le caratteristiche principali dell'ecoscandaglio FCV-295 sono:

- Il design del ricevitore FURUNO Free Synthesizer (FFS) consente l'uso di frequenze operative selezionabili dall'utente.


- La presentazione a 64 colori (incluso lo sfondo) fornisce informazioni dettagliate sulla densità dei pesci e sulla composizione del fondale.
- Il funzionamento automatico seleziona la portata e il guadagno corretti per visualizzare gli echi dei pesci e il fondale sia in acque basse che profonde.
- Oltre all'impostazione convenzionale del guadagno, è possibile applicare il guadagno all'intera visualizzazione.
- Allarmi: fondale, pesce (blocco fondale e normale), velocità*, temperatura dell'acqua* e arrivo*.
- La funzione di mark bianco consente di tracciare un contorno del fondale utilizzando una sottile linea bianca.
- La linea zero può essere rimossa per osservare i pesci vicini alla superficie.
- Le visualizzazioni dei dati di navigazione programmabili dall'utente mettono a disposizione dati di navigazione sia analogici sia digitali.
- I waypoint (fino a 20) consentono di contrassegnare le posizioni importanti.
- La funzione dei waypoint di destinazione mette a disposizione waypoint di portata, rilevamento e tempo per raggiungere la destinazione.

* Sono richiesti sensori appropriati.

Il display LCD TFT è costruito secondo le tecniche LCD più recenti e visualizza il 99,99% dei suoi pixel. Il restante 0,01% dei pixel può essere spento o lampeggiare; tuttavia, questo comportamento non è indice di malfunzionamento.


CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

La configurazione di base è indicata di seguito con una riga continua.

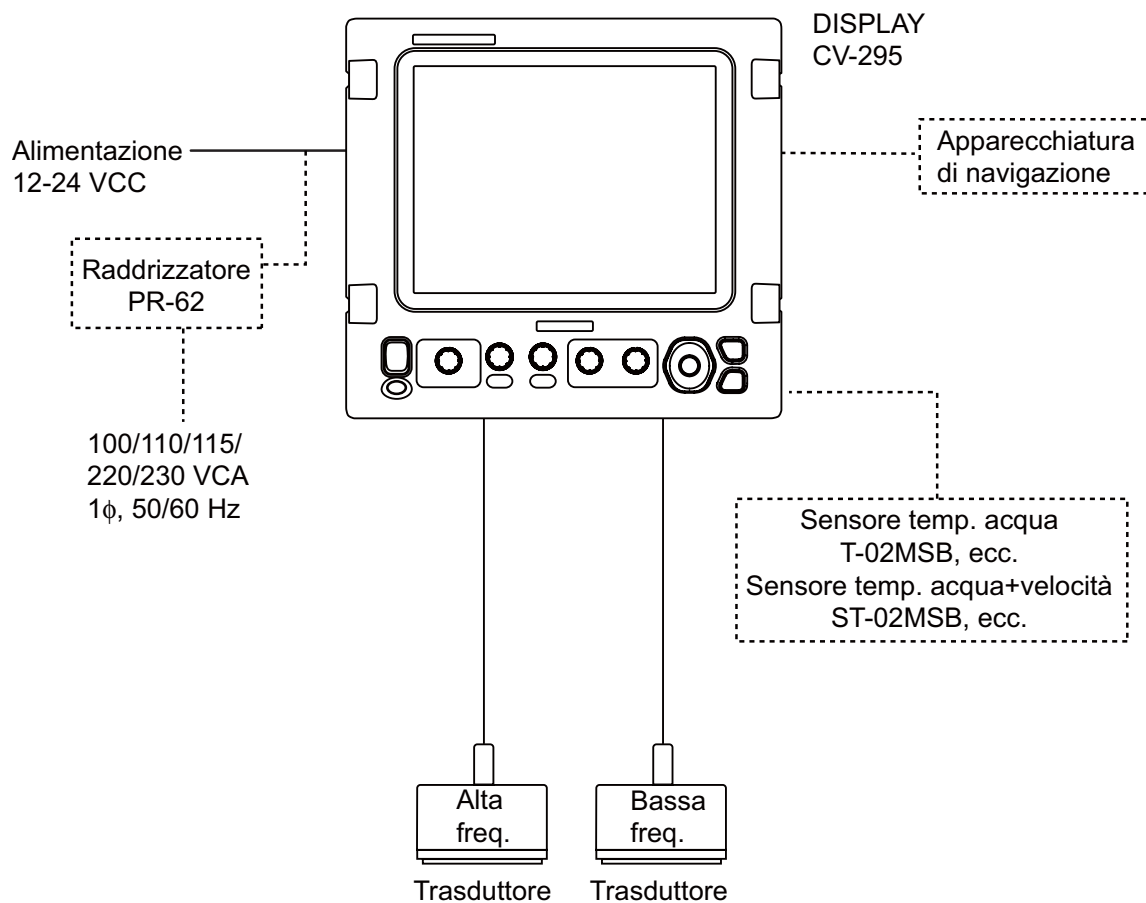

1. FUNZIONAMENTO


1.1 Descrizione dei controlli

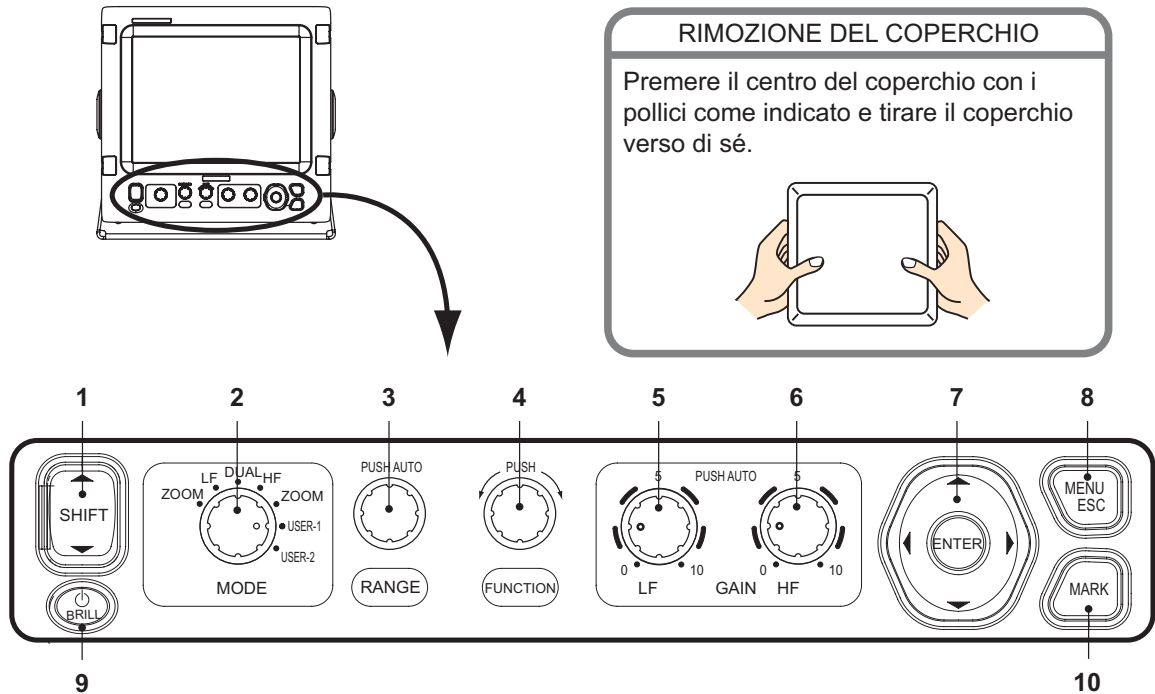


N.	Controllo	Funzione
1	▲ SHIFT ▼	Sposta la portata di visualizzazione (non operativo quando è attiva la portata automatica o lo spostamento automatico).
2	MODE	Seleziona la modalità di visualizzazione.
3	RANGE	Pressione: visualizza la finestra di impostazione della portata automatica. Rotazione: consente di selezionare manualmente la portata (non operativo quando è attiva la portata automatica).
4	FUNCTION	Pressione prolungata: visualizza la finestra di impostazione dei tasti funzione. Pressione temporanea: visualizza la finestra programmata. Rotazione: seleziona l'elemento nella finestra di impostazione.
5, 6	GAIN HF, GAIN LF	Pressione: visualizza la finestra di impostazione del guadagno automatico in alta o bassa frequenza. Rotazione: consente di regolare manualmente il guadagno (non operativo quando è attivo il guadagno automatico).
7	ENTER ▲▼◀▶ (tasti freccia)	<ul style="list-style-type: none"> • Seleziona gli elementi dei menu. • Modifica le impostazioni. • Sposta il VRM. (non operativo quando sono visualizzati i dati di navigazione). • Premere ENTER per confermare l'impostazione.
8	MENU/ESC	<ul style="list-style-type: none"> • Apre/chiede il menu. • Esce dall'operazione corrente.
9	🔌/BRILL	<ul style="list-style-type: none"> • Accende (pressione temporanea) e spegne (pressione prolungata) l'unità. • Apre la finestra di impostazione della luminosità con l'unità accesa.
10	MARK	Registra la posizione di un eco importante come waypoint (invia la posizione di latitudine e longitudine a un plotter grafico, se collegato).

1. FUNZIONAMENTO


1.2 Accensione e spegnimento


Per accendere il dispositivo, premere il tasto  /BRILL. L'unità emette un segnale acustico, viene visualizzata la schermata di avvio, quindi viene visualizzata l'ultima schermata utilizzata.




Per spegnere l'unità, premere il tasto  /BRILL per più di tre secondi. Sullo schermo viene visualizzato un conto alla rovescia del tempo mancante allo spegnimento.



1.3 Regolazione della luminosità dello schermo

1. Con l'unità accesa, premere temporaneamente il tasto  /BRILL per visualizzare la finestra di regolazione della luminosità.



2. Premere il tasto  /BRILL per regolare la luminosità. La pressione continua del tasto consente di regolare la luminosità in modo ciclico. (0→1→...→9→8→...→0→1→...). "0" è il valore minimo e "9" il valore massimo. È possibile anche utilizzare  o  per la regolazione.
3. Premere il tasto **ENTER** o **MENU/ESC** per salvare l'impostazione e chiudere la finestra. La finestra si chiude automaticamente se la luminosità non viene regolata entro circa sei secondi.


Nota: Quando viene riattivata l'alimentazione dopo lo spegnimento dell'apparecchiatura con la luminosità minima, a seguito dell'avvio

iniziale verrà impostata nuovamente la luminosità minima (la schermata di avvio viene mostrata con la massima luminosità). Regolare la luminosità secondo le proprie esigenze.

1.4 Selezione di una modalità di funzionamento

L'unità FCV-295 prevede sette modalità di visualizzazione: bassa frequenza, alta frequenza, doppia frequenza, bassa frequenza+zoom, alta frequenza+zoom, utente 1 e utente 2. Selezionare una modalità con il controllo **MODE** come segue:

1. Ruotare il controllo **MODE** per visualizzare la finestra di selezione della modalità.

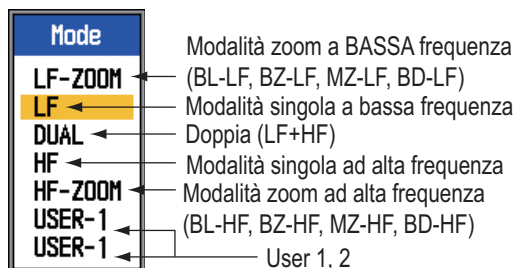

(): L'indicazione della modalità si trova nella parte superiore dello schermo.

BL: Blocco fond. LF: Bassa frequenza
BZ: Zoom fondale HF: Alta frequenza
MZ: Marker zoom BD: Discriminazione fondale

2. Ruotare il controllo **MODE** per selezionare una visualizzazione.



1.4.1 Modalità a Singola frequenza

Bassa frequenza

Più è bassa la frequenza del segnale ultrasonico, maggiore è l'ampiezza dell'area di rilevamento. La bassa frequenza è quindi utile per il rilevamento generale e la valutazione della condizione del fondale.


Alta frequenza

Quanto più è alta la frequenza del segnale ultrasonico, migliore diventa la risoluzione. Per questo motivo, l'alta frequenza è ideale per un'osservazione dettagliata dei banchi di pesci.

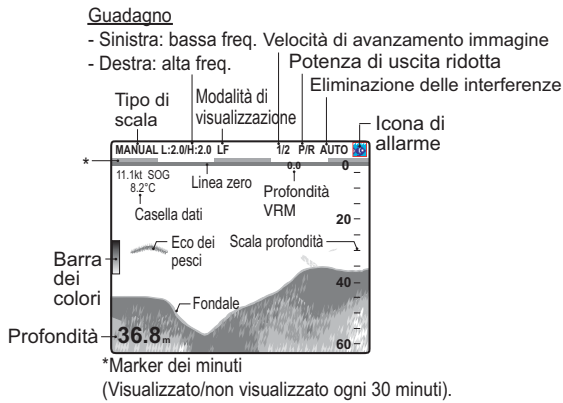

1.4.2 Modalità a Doppia frequenza

L'immagine di bassa frequenza è riportata a sinistra, l'immagine di alta frequenza a destra. Questa visualizzazione è utile per il confronto delle condizioni sottomarine con due diverse frequenze.

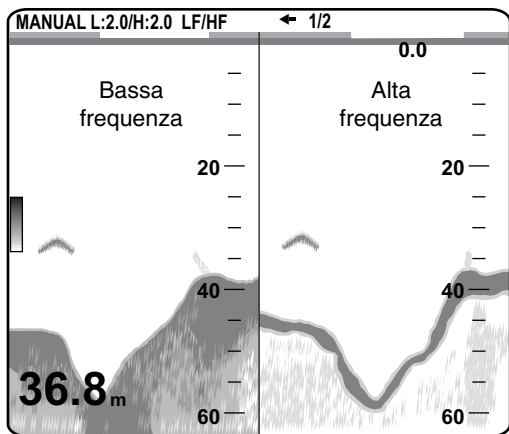

Freq. (kHz)	Fascio	Risoluzione	Portata rilevamento	Conclusione dell'ecodettaglio
50	Ampiode	Bassaow	Acque profondeep	Lungag
200	Limitaatorrow	Altaigh	Acque bassehallow	Brevehort


Nota: La divisione predefinita è quella verticale. È disponibile anche la divisione orizzontale. È possibile visualizzare in schermate condivise anche le visualizzazioni di zoom.

1.4.3 Modalità Zoom

La modalità di zoom espande l'area selezionata dell'immagine a singola frequenza. Sono disponibili cinque modalità: blocco fondale, zoom fondale, marker zoom e due modalità di discriminazione del fondale. La modalità predefinita è blocco fondale. È possibile preimpostare la modalità di zoom da usare nel menu Ecosonda.

Modalità Blocco fondale

La modalità di blocco fondale fornisce un'immagine normale nella metà destra dello schermo e uno strato largo da 5-200 m (valore predefinito: 5 m) in contatto con il fondale viene espanso nella metà sinistra dello schermo. Questa modalità è utile per il rilevamento dei pesci sul fondale.

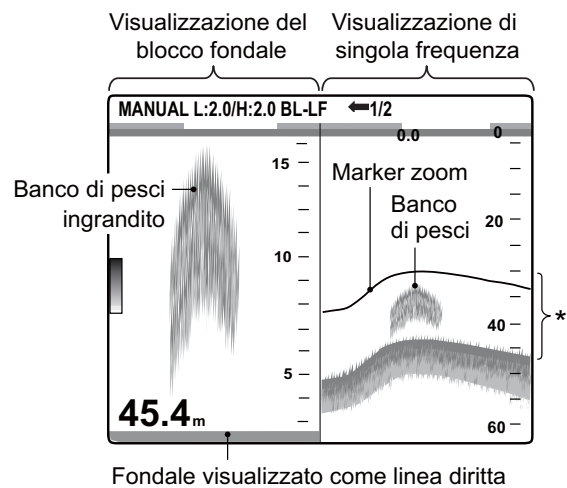

* Area ingrandita e visualizzata nella metà sinistra dello schermo.


Nota 1: È possibile regolare la portata della visualizzazione zoom nel menu Scala.

Nota 2: È possibile attivare o disattivare il marker zoom nel menu Display.

1. FUNZIONAMENTO

Modalità Zoom fondale


Questa modalità espande il fondale e i pesci sul fondo nella metà sinistra ed è utile per determinare il contorno del fondale. All'aumentare della profondità del fondale, la visualizzazione cambia automaticamente per mantenere l'eco del fondale nella parte inferiore dello schermo.

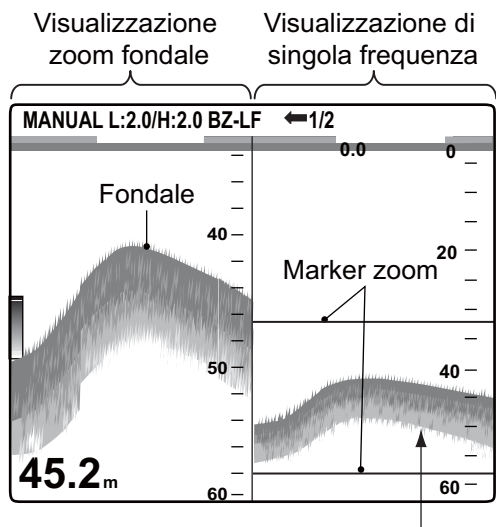

Il marker dello zoom segue automaticamente la modifica di profondità.

Modalità Marker zoom


Questa modalità espande l'area selezionata dell'immagine normale fino alla dimensione massima verticale dello schermo nella metà sinistra della finestra. È possibile specificare la porzione da espandere utilizzando il VRM (Variable Ranger Marker), che è possibile spostare con ▲ o ▼. L'area tra il marker VRM e il marker zoom viene espansa. Questa modalità è utile per determinare la dimensione dei pesci in acque medie.

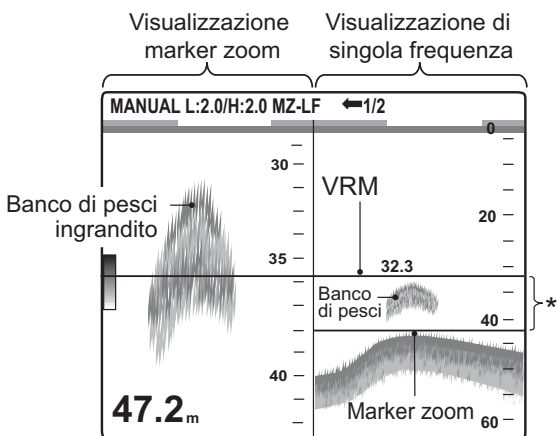

* Area ingrandita nella metà sinistra dello schermo.

Discriminazione del fondale 1/2


La schermata di discriminazione del fondale 1/2 riporta una singola immagine nella metà destra dello schermo e la discriminazione del fondale nella metà sinistra dello schermo. La visualizzazione della discriminazione del fondale mostra il fondale come una linea diritta, utile per determinarne la durezza.

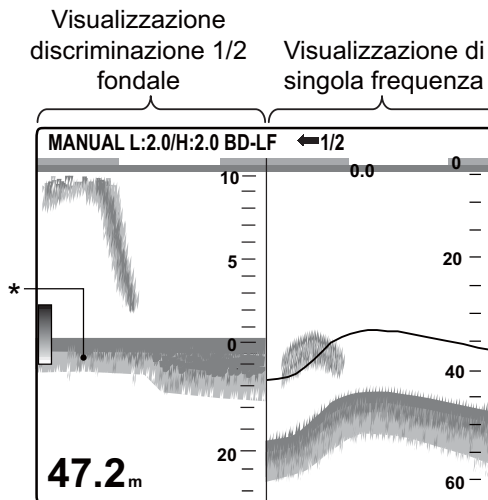

* Coda dell'eco del fondale
Coda dell'eco lunga = fondale duro
Coda dell'eco breve = fondale morbido

Discriminazione del fondale 1/3

Questo tipo di visualizzazione è simile alla discriminazione del fondale 1/2 con l'eccezione che la visualizzazione di discriminazione del fondale occupa un terzo (in basso) della metà sinistra dello schermo, come indicato di seguito.

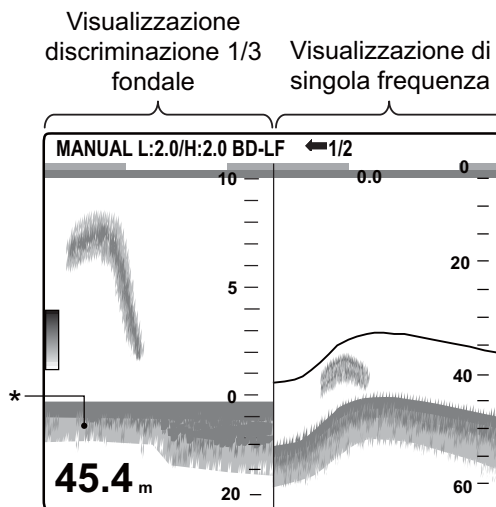


* Coda dell'eco del fondale
Coda dell'eco lunga = fondale duro
Coda dell'eco breve = fondale morbido

1.4.4 Modalità Utente 1 e 2


Le modalità utente consentono di personalizzare le schermate in base alle proprie esigenze. Sono disponibili due tipi di visualizzazione e le impostazioni predefinite per ciascuna sono le seguenti

Modalità Utente 1: questa schermata viene divisa in tre sezioni verticali ed è costituita dalle visualizzazioni LF, HF e MIX.

Modalità Utente 2: questa schermata viene divisa in quattro sezioni ed è costituita dalle visualizzazioni LF, HF, zoom fondale LF e zoom fondale HF.

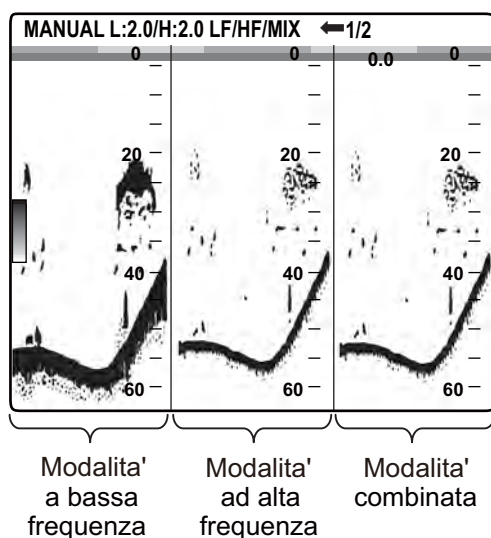

Modalità Utente 1 predefinita

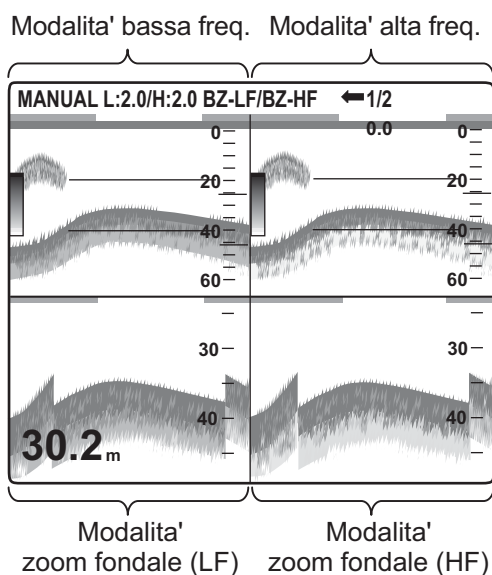


Modalità Utente 2 predefinita

1.5 Selezione di una portata

1.5.1 Regolazione della portata

È possibile regolare la portata manualmente o automaticamente. La regolazione automatica è utile quando si è impegnati in altre attività e non si ha tempo per regolare la visualizzazione.

1. Premere il tasto **RANGE** per aprire la finestra di impostazione della portata automatica.



2. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Off o On.


On: la portata cambia automaticamente per mantenere l'eco del fondale nella metà inferiore dello schermo. Lo spostamento della portata e il guadagno non sono operativi quanto è attiva l'opzione Auto portata. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo è visualizzato AUTO_R.

Off: la portata può essere scelta tra otto impostazioni di base. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo è visualizzato MANUAL.

3. Premere il tasto [ENTER] per salvare l'impostazione.

1.5.2 Regolazione manuale della portata

1. Ruotare il controllo **RANGE** per visualizzare la finestra di selezione della portata.



1. FUNZIONAMENTO

Nota: Se si utilizza la modalità a doppia frequenza ed è stata impostata la regolazione indipendente della portata, premere a lungo il controllo **RANGE** per passare dalla bassa all'alta frequenza e viceversa. Per informazioni dettagliate, vedere "Portata suddivisa" nella sezione 2.3 "Menu Scala".

2. Ruotare il controllo **RANGE** per selezionare una portata. Le portate predefinite sono elencate nella tabella seguente.

	N. portata di base, portata			
Unità	1	2	3	4
m	10	20	40	80
ft	30	60	120	250
fa	5	10	20	40
HR*	6	12	25	50
pb	6	12	25	50

Unità	5	6	7	8
m	150	300	500	1000
ft	500	1000	1600	3000
fa	80	160	250	600
HR*	100	200	300	600
pb	100	200	300	600

* HR corrisponde a Hiro, l'unità giapponese di misurazione della profondità.


Nota 1: È possibile preimpostare le portate di base mediante il menu Scala.

Nota 2: L'indicazione della modalità della portata (AUTO_R o MANUAL) nell'angolo superiore sinistro può essere attivata o disattivata con il comando Info titolo del menu Display.

Nota 3: Nella modalità di doppia frequenza, è possibile regolare la portata per l'alta e la bassa frequenza per entrambe le frequenze o indipendentemente l'una dall'altra. Attivare l'opzione Portata sudd. nel menu Scala per consentire la regolazione indipendente.

1.6 Spostamento della portata

Le funzioni di portata e di spostamento della portata utilizzate insieme consentono di selezionare la profondità da visualizzare sullo schermo. La portata di base può essere pensata come la funzione di una "finestra" nella colonna dell'acqua e lo spostamento della portata come lo spostamento della "finestra" alla profondità desiderata.

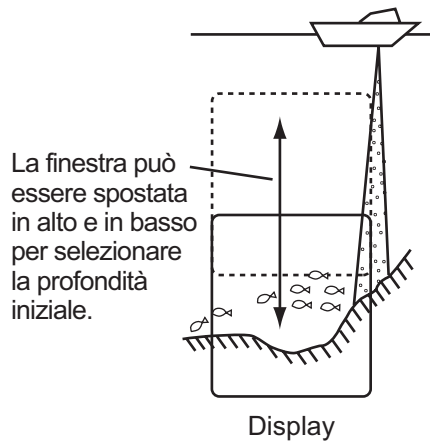

Nota: Questa funzione non è operativa quando è attiva l'opzione Auto portata o Auto spost.

1. Premere ▲ o ▼ sul tasto **SHIFT** per visualizzare la finestra di impostazione Spostamento.



2. Utilizzare ▲ o ▼ sul tasto **SHIFT** per selezionare la quantità di spostamento desiderata.
3. Premere il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra oppure attendere sei secondi per chiuderla automaticamente.

Nota 1: Si potrebbe perdere l'eco del fondale se la quantità di spostamento è superiore alla profondità effettiva.

Nota 2: L'opzione Auto spost., attivabile dal menu Ecosonda, sposta automaticamente la portata per mantenere l'eco del fondale sullo schermo.

Nota 3: È possibile impostare il valore di spostamento per ciascuna portata indipendentemente attivando l'opzione Spost. libero nel menu Ecosonda.


1.7 Regolazione del guadagno

Il guadagno può essere regolato automaticamente (Pesca o Crociera) o manualmente. Nel funzionamento automatico, il guadagno viene regolato automaticamente per visualizzare l'eco del fondale in marrone rossastro. Se occorre ridurre o aumentare il guadagno nel funzionamento automatico, utilizzare la funzione di correzione del guadagno. Per la regolazione manuale, vedere la sezione 1.7.2.

L'impostazione Area guadagno nel menu Ecosonda determina la modalità di regolazione del guadagno. Per informazioni sull'impostazione, vedere Area guadagno nella sezione 1.19.1.

L'impostazione "Normale" rappresenta il metodo di regolazione del guadagno convenzionale; la regolazione del guadagno incide sugli echi solo dopo l'impostazione.


L'impostazione di Area guadagno è "Normale".



L'impostazione del guadagno è cambiata da 0 a 4.

L'impostazione "Tutto" applica il guadagno sia agli echi correnti che a quelli passati.

L'impostazione di Area guadagno è "Tutto".

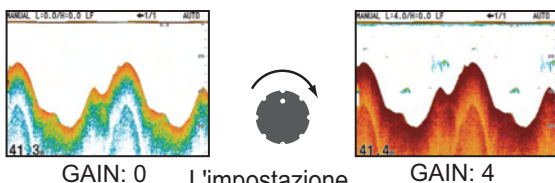

L'impostazione del guadagno è cambiata da 0 a 4.

1.7.1 Selezione della regolazione del guadagno

1. Premere il controllo **GAIN HF** (per HF) o **GAIN LF** (per LF) per aprire la finestra di impostazione Auto Guadagno.



2. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Pesca, Crociera o Off.

Pesca: questa modalità visualizza in modo chiaro gli echi deboli e serve per la ricerca di banchi di pesci. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo è visualizzato "H (L):AF".

Crociera: questa modalità visualizza in modo chiaro gli echi forti (ad esempio il fondale) ed elimina gli echi deboli. Viene utilizzato per la crociera. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo è visualizzato "H (L):AC".

Off: selezionare questa opzione per regolare manualmente il guadagno.

3. Per il funzionamento automatico (Pesca o Crociera), utilizzare la correzione del guadagno (portata: da -5 a +5) con ◀ o ▶.
4. Premere il tasto **ENTER**.

1.7.2 Regolazione manuale del guadagno

I controlli **GAIN HF** e **GAIN LF** consentono di regolare la sensibilità del ricevitore. L'impostazione valida è compresa tra 0.0 e 10 mentre l'impostazione corrente è riportata nella parte superiore dello schermo come H (o L): XX (valore impostazione).

In genere, si consiglia di impostare un valore maggiore per le acque profonde e un valore minore per le acque basse. In ogni caso, regolare i controlli in modo che sullo schermo rimanga una piccola quantità di disturbi.

1. FUNZIONAMENTO



Guadagno troppo elevato Guadagno corretto Guadagno troppo basso




ATTENZIONE

Regolare correttamente il guadagno. Un guadagno non corretto può fornire un'indicazione di profondità errata, con conseguente arenamento qualora la direzione dell'imbarcazione si basi sull'indicazione della profondità.

1.8 Misurazione della profondità

Il marker VRM (Variable Range Marker) permette di misurare la profondità dei banchi di pesci e così via.

1. Utilizzare ▲ o ▼ per posizionare il marker VRM sull'oggetto di cui misurare la profondità.
2. Leggere l'indicazione di profondità VRM sopra il marker VRM.

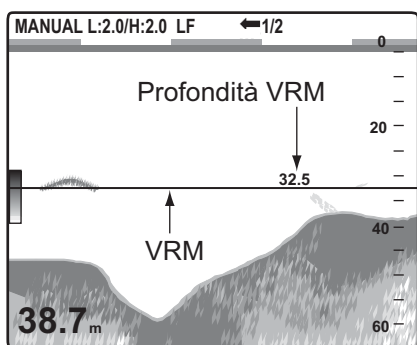


Nota: Il VRM non è operativo quando vengono visualizzati i dati di navigazione.

1.9 Procedura per l'uso dei menu


L'unità FCV-295 presenta sei menu: Ecosonda, TxRx, Display, Allarme, Dati e Modif. (con nove sottomenu).

Di seguito è riportata la procedura di base per l'uso dei menu.

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.

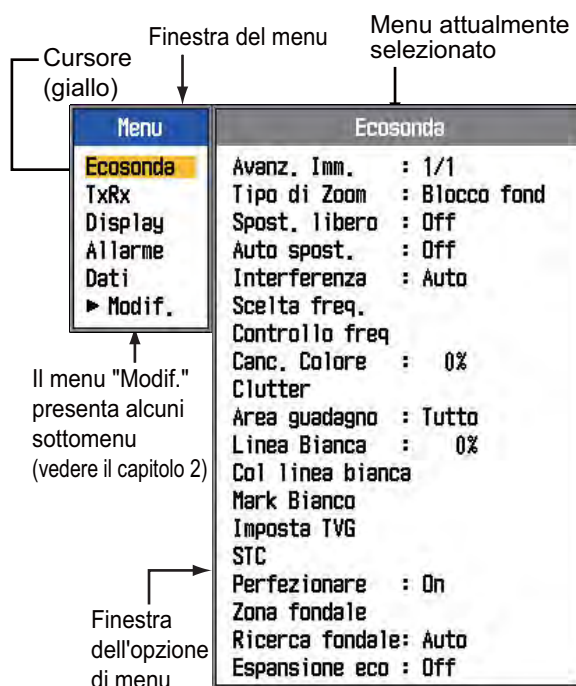

2. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare un menu. Il cursore (giallo) evidenzia la selezione corrente. Le voci nella finestra a destra cambiano in base al menu selezionato.
3. Premere il tasto **ENTER** per spostare il cursore nella finestra dell'opzione del menu (in alternativa, è possibile premere ►). Il cursore (giallo) si sposta nella finestra dell'opzione del menu (a destra) e il colore della barra nella parte superiore della finestra cambia da grigio a blu ad indicare che la finestra dell'opzione del menu è attiva.
4. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare un'opzione del menu e premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzata la casella o la finestra di impostazione dell'opzione del menu.




5. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare un'opzione.

6. Premere il tasto **ENTER** (o ◀) per salvare l'impostazione. La casella o la finestra di impostazione scompare. Per uscire senza modificare l'impostazione, premere il tasto **MENU/ESC** anziché il tasto **ENTER**.
7. Per selezionare un altro menu, premere il tasto **MENU/ESC**. Il cursore (giallo) si sposta nella finestra del menu. È possibile anche utilizzare ◀ per spostare il cursore.
8. Premere diverse volte il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menu.

1.10 Velocità di avanzamento immagine

La velocità di avanzamento dell'immagine determina la rapidità con cui le linee di scansione verticali attraversano lo schermo. Quando si sceglie una velocità di avanzamento immagine, ricordare che la velocità di avanzamento rapida espande la dimensione gli echi in orizzontale e una velocità di avanzamento lenta li contrae. Una velocità di avanzamento elevata è utile per osservare più dettagliatamente un fondale irregolare. Una velocità di avanzamento ridotta è utile per osservare un fondale uniforme.

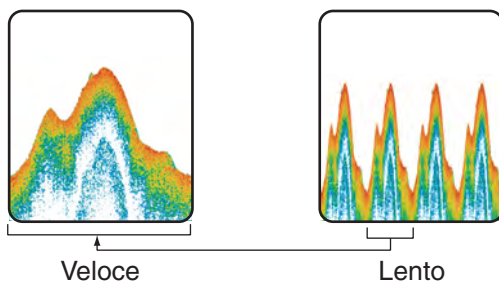

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.

2. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Ecosonda e premere il tasto **ENTER**.

Ecosonda	
Avanz. Imm.	: 1/16
Tipo di Zoom	: Zoom fond
Spot. libero	: Off
Auto spost.	: Off
Interferenza	: Auto
Scelta freq.	
Controllo freq	
Canc. Colore	: 0%
Clutter	
Area guadagno	: Tutto
Linea Bianca	: 0%
Col linea bianca	
Mark Bianco	
Imposta TVG	
STC	
Perfezionare	: On
Zona fondale	
Ricerca fondale:	Auto
Espansione eco	: Off

3. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare la Avanz. Imm. e premere il tasto **ENTER**.

Avanz. Imm.	
4/1	
2/1	
1/1	
1/2	
1/4	
1/8	
1/16	
Ferma	

Veloce
 ↑
 ↓
 Lento

4. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare la velocità di avanzamento immagine desiderata e premere il tasto **ENTER**. Le frazioni nella finestra indicano il numero di linee di scansione prodotte per trasmissione. 1/16 rappresenta la velocità minima e 4/1 la velocità massima. 1/16 indica che una linea di scansione viene prodotta ogni 16 trasmissioni. L'opzione Ferma consente di bloccare la visualizzazione e risulta utile per ottenere un'immagine della visualizzazione.
5. Premere due volte il tasto **MENU/ESC** per terminare.



ATTENZIONE

L'immagine o l'indicazione di profondità non viene aggiornata quando l'immagine viene bloccata. Per tale motivo, non manovrare l'imbarcazione mentre si controlla l'immagine o l'indicazione di profondità con l'immagine bloccata.


Nota: È possibile selezionare la direzione di avanzamento dell'immagine. Vedere la sezione 1.19.3.

1.11 Eliminazione delle interferenze

Le interferenze provenienti da altre apparecchiature acustiche presenti nelle vicinanze o da un'apparecchiatura elettronica sull'imbarcazione possono essere visualizzate sullo schermo come mostrato nella figura sottostante. In tal caso, è possibile utilizzare la funzione di eliminazione delle interferenze.



Interferenza di un altro ecoscandaglio



Interferenza elettrica

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
2. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Ecosonda e premere il tasto **ENTER**.
3. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Interferenza e premere il tasto **ENTER**.



4. Utilizzare ▲ o ▼ per attivare o disattivare la funzione di eliminazione delle interferenze e premere il tasto **ENTER**.
Off: disattiva la funzione di eliminazione delle interferenze.
Basso, Medio, Alto: l'impostazione Alto fornisce il massimo grado di eliminazione, Basso il grado minimo.
Auto: elimina automaticamente le interferenze.
5. Premere due volte il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra.

IMPORTANTE

Disattivare la funzione di eliminazione delle interferenze quando non esistono interferenze, per non perdere gli echi deboli.

1.12 Cancellazione degli echi deboli


I sedimenti nell'acqua o i riflessi del plancton possono essere rappresentati nella visualizzazione con tonalità di intensità ridotta, come illustrato nella figura seguente. È possibile eliminare questi echi non desiderati mediante la funzione Canc. Colore.



Echi deboli

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
2. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Ecosonda e premere il tasto **ENTER**.


- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Canc. Colore e premere il tasto **ENTER**.



- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare il colore da cancellare e premere il tasto **ENTER**. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 50%, con intervalli di 5%. Più elevato è il valore dell'impostazione, maggiore è il numero di colori che viene cancellato.
- Premere due volte il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menu.


1.13 Eliminazione dei disturbi

Nella maggior parte dello schermo potrebbero essere visualizzate "macchie" di ridotta intensità. Questo è dovuto principalmente ai sedimenti presenti nell'acqua o ai disturbi. È possibile eliminare tali echi indesiderati, quando è attiva la modalità manuale, regolando il valore dell'opzione Clutter del menu. Il valore di Clutter viene regolato automaticamente in modalità di guadagno automatico.




- Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Ecosonda e premere il tasto **ENTER**.

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Clutter e premere il tasto **ENTER**.

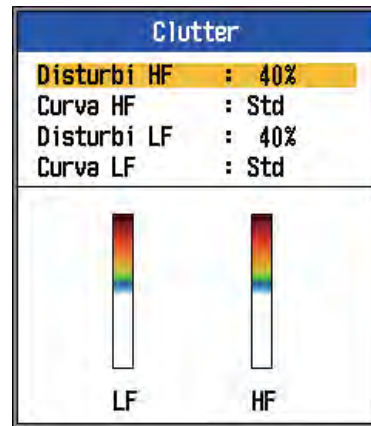

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Curva HF o Curva LF e premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzata la casella di impostazione riportata di seguito.



Std: gli echi di colore forte vengono visualizzati così come sono mentre gli echi deboli vengono visualizzati in formato ridotto, quando si aumenta l'impostazione del livello di disturbo.

Lineare: tutti gli echi vengono visualizzati in formato ridotto, quando si aumenta l'impostazione del livello di disturbo.

H: mostra i singoli pesci.

L: mostra i target di piccole dimensioni come il plankton.


S: visualizza i singoli pesci di grandi dimensioni tra superficie e mezz'acqua.

Personal.: evidenzia gli echi di media e forte intensità. Vedere Disturbo utente nella sezione 2.2.1 "Descrizione del menu User".

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata e premere il tasto **ENTER**.

1. FUNZIONAMENTO


6. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Disturbi HF o Disturbi LF e premere il tasto **ENTER**.



7. Utilizzare ▲ o ▼ per impostare il livello del disturbo e premere il tasto [ENTER]. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 100%, con intervalli di 10%. Maggiore è l'impostazione, più elevato è il grado di eliminazione dei disturbi.
8. Premere diverse volte il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra.

1.14 Regolazione del TVG


Un banco di pesci in acque profonde viene visualizzato in colori deboli anche se di intensità uguale a uno in acque basse. Ciò è dovuto all'attenuazione della propagazione dell'onda ultrasonica. Per compensare questa differenza, utilizzare il TVG. Il TVG regola automaticamente il guadagno in base alla profondità in modo che gli echi della stessa intensità e a profondità diverse vengano visualizzati con gli stessi colori indipendentemente dalle profondità. Il guadagno viene aumentato con la profondità in modo da visualizzare gli echi di pari intensità con gli stessi colori. Inoltre, è possibile eliminare gli echi indesiderati vicino alla superficie. Ad esempio, nella figura seguente il TVG è impostato per 100 m e viene regolato il livello di TVG. Pertanto, gli echi indesiderati a una distanza inferiore a 100 m vengono eliminati mentre gli echi a profondità superiori a 100 m non sono interessati.

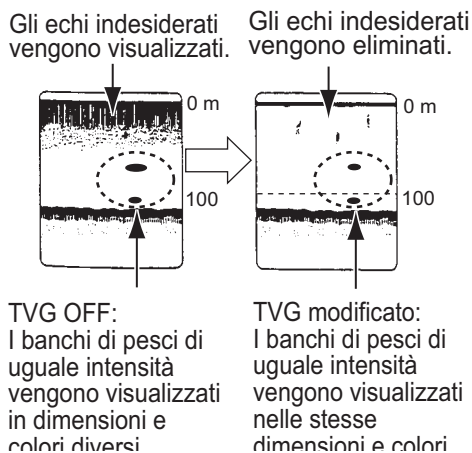

IMPORTANTE


Non impostare un valore TVG troppo elevato, poiché gli echi a breve distanza potrebbero non essere visualizzati. Regolare attentamente il TVG mentre si osserva lo schermo.

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
2. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Ecosonda e premere il tasto **ENTER**.
3. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare TVG e premere il tasto **ENTER**.

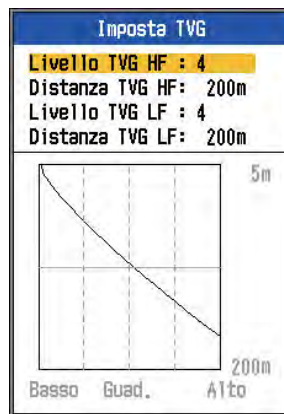


Impostazione predefinita per il controllo FUNCTION

4. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Distanza HF TVG o Distanza TVG LF e premere il tasto **ENTER**.



- Utilizzare ▲ o ▼ per impostare la distanza TVG.
30-500 m: intervalli di 10 m
500-1000m: intervalli di 50 m
- Premere il tasto **ENTER**. Il valore della distanza nella finestra del TVG cambia in base al valore impostato.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Livello HF TVG o Livello TVG LF e premere il tasto **ENTER**.



- Utilizzare ▲ o ▼ per impostare il livello TVG e premere il tasto **ENTER**. Maggiore è il livello, inferiore sarà il guadagno nella breve distanza.
- Premere diverse volte il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra.

1.15 Modalità A-scope

Questa modalità mostra gli echi ad ogni trasmissione con ampiezze e tono proporzionali alla loro intensità sul lato destro dello schermo. È utile per la valutazione del tipo di banco di pesci e della composizione del fondale.


Nota: Nella visualizzazione di doppia frequenza divisa in orizzontale, la visualizzazione A-scope appare in entrambe le visualizzazioni di alta e bassa frequenza. Nella visualizzazione di doppia frequenza divisa in verticale, la visualizzazione A-scope appare solo nella visualizzazione di alta frequenza.

- Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Display e premere il tasto **ENTER**.



- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare A-Scope e premere il tasto **ENTER**.




- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare la presentazione A-scope desiderata e premere il tasto **ENTER**.

Normale: la visualizzazione mostra gli echi ad ogni trasmissione con ampiezze e tono proporzionali alle loro intensità.


Picco: corrisponde alla visualizzazione A-scope "Normale" più l'immagine dell'ampiezza dei picchi in punti per gli ultimi cinque secondi.

- Premere due volte il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra.

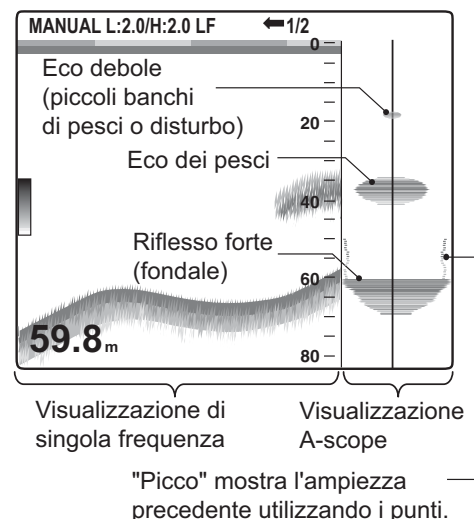

1.16 Allarmi

L'unità FCV-295 presenta sei condizioni che generano allarmi acustici e visivi: allarme fondale, allarme pesce normale, allarme pesce blocco fondale, allarme temperatura acqua, allarme velocità e allarme arrivo (gli allarmi di temperatura dell'acqua, velocità e arrivo richiedono sensori adatti). Quando viene violato un allarme, vengono emessi entrambi gli allarmi acustico e visivo. È possibile disattivare il segnalatore acustico utilizzando un tasto qualsiasi. L'allarme visivo (icona) rimane sullo schermo fino a quando il motivo dell'allarme viene eliminato o l'allarme viene disabilitato.

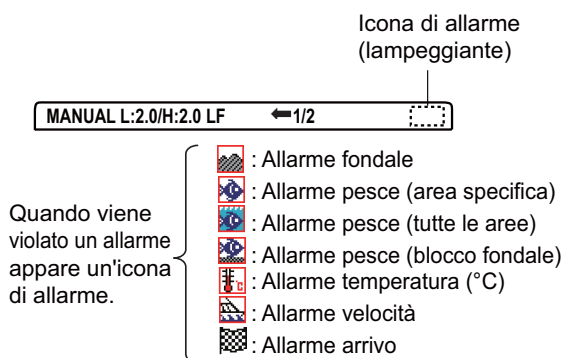

Allarme fondale: l'allarme fondale viene emesso quando il fondale rientra nell'intervallo di allarme impostato. Per attivare l'allarme fondale, è necessario visualizzare la profondità.

Allarme pesce (normale): l'allarme pesce (normale) indica quando un eco superiore a una determinata intensità (selezionabile) rientra all'interno dell'intervallo di allarme impostato oppure se un eco si trova in qualsiasi punto tra il trasduttore e il fondale.

Allarme pesce (blocco fondale): l'allarme pesce (blocco fondale) emette un segnale acustico quando i pesci si trovano a una determinata distanza dal fondale. Tenere presente che è necessario attivare le visualizzazioni blocco fondale e discriminazione fondale (1/2 or 1/3) per l'utilizzo di questo allarme.


Allarme temperatura acqua: l'allarme temperatura acqua avvisa l'operatore quando la temperatura dell'acqua rientra nell'intervallo di allarme impostato (allarme "entro") oppure quando è superiore/inferiore (allarme "oltre") all'intervallo definito.

Allarme velocità: l'allarme velocità avvisa l'operatore quando la velocità dell'imbarcazione rientra nella velocità impostata (allarme "entro") oppure quando è superiore/inferiore (allarme "oltre").

Allarme arrivo: l'allarme arrivo "Entro" avverte quando si sta raggiungendo il waypoint di destinazione entro la distanza impostata. In alternativa, l'allarme arrivo "Oltre" avvisa l'operatore quando l'imbarcazione naviga a una distanza specifica dal waypoint di destinazione.

Attivazione di un allarme

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
2. Utilizzare **▲** o **▼** per selezionare Allarme e premere il tasto **ENTER**.

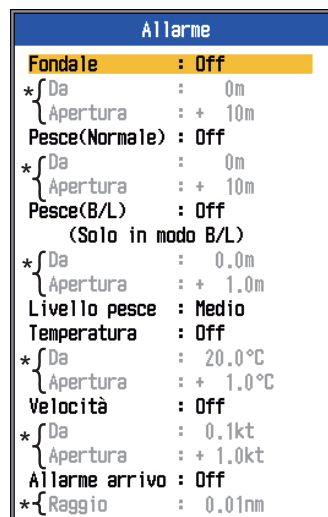

*: Valore non regolabile quando l'allarme è inattivo.

3. Utilizzare **▲** o **▼** per selezionare un allarme e premere il tasto **ENTER**.




Allarmi Fondale e Pesce(B/L) Allarme Pesce(Normale) Allarmi Temperatura, Velocità e Arrivo

4. Utilizzare **▲** o **▼** per selezionare il tipo di allarme:
 - On:** allarmi fondale e pesce (B/L).
 - Area defin./Tutta l'area:** Allarme pesce (normale)
 - Entro/Oltre:** allarmi temperatura, velocità e arrivo.


Entro: l'allarme viene generato quando la velocità, la temperatura dell'acqua o la distanza dall'arrivo si trova entro l'intervallo impostato.

Oltre: l'allarme viene generato quando la velocità, la temperatura dell'acqua o la distanza dall'arrivo si trova oltre l'intervallo impostato.

5. Premere il tasto **ENTER**. Per l'allarme "Tutta l'area" Pesce(Normale), procedere al punto 13. Per l'allarme arrivo, procedere al punto 10.
6. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Da.
7. Premere il tasto **ENTER**.

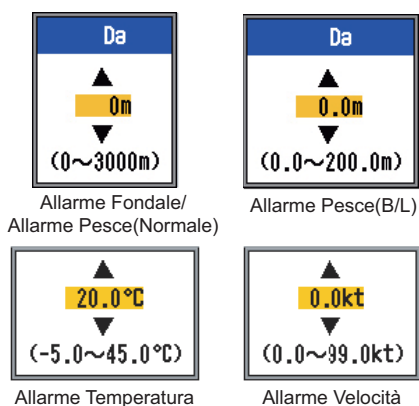

8. Utilizzare ▼ per impostare la profondità, la temperatura o la velocità iniziale e premere il tasto **ENTER**. Per Fondale e Pesce(Normale), la profondità iniziale corrisponde alla distanza dal trasduttore; per Pesce(B/L) corrisponde alla distanza dal fondale.

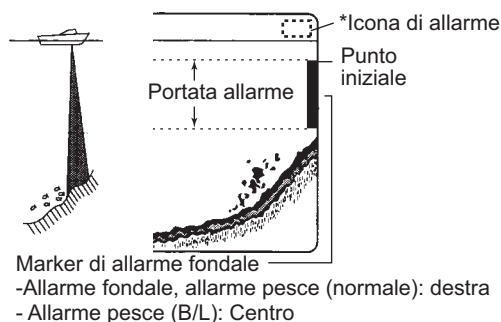

9. Premere il tasto **ENTER**.
10. Utilizzare ▼ per selezionare Apertura (o Raggio per l'allarme di arrivo) e premere il tasto **ENTER**.
11. Utilizzare ▲ o ▼ per impostare l'intervallo di profondità, temperatura, velocità o distanza adeguato. Per abbreviare il

marker dell'intervallo di allarme, utilizzare ▲; per allungarlo, utilizzare ▼.

12. Per l'allarme fondale, temperatura, velocità o arrivo, premere il tasto [ENTER] per terminare, quindi procedere al punto 16. Per l'allarme pesce, premere il tasto **ENTER** e andare al punto 13.
13. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Livello pesce e premere il tasto **ENTER**.



14. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare il livello di intensità dell'eco che attiverà l'allarme pesce.
 - Debole:** echi azzurri o forti.
 - Medio:** echi gialli o forti.
 - Forte:** echi rossi o marrone rossastro.
15. Premere il tasto **ENTER**.
16. Premere due volte il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menu.

Nota: Per disattivare un allarme, selezionare Off al punto 4 della procedura precedente.

1.17 Controllo FUNCTION


Il controllo **FUNCTION** fornisce una visualizzazione immediata di una finestra di opzioni definite dall'utente, scelte mediante l'opzione "Tasto FUNC" nel menu Tasto. Sono disponibili 14 elementi: Avanz. Imm., Interferenza, Canc. Colore, Clutter, Linea Bianca, Mark Bianco, Imposta TVG (impostazione predefinita), STC, Zona Fondale, A-Scope, Portata sudd., Auto spost., Scelta freq. e Controllo freq.

1.17.1 Uso del controllo FUNCTION

1. Premere il controllo **FUNCTION** per aprire la finestra di impostazione registrata

1. FUNZIONAMENTO

(questa finestra può essere aperta anche ruotando il controllo).

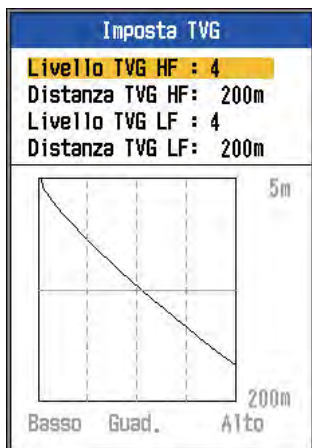

Impostazione predefinita per il controllo FUNCTION

2. Modificare l'impostazione come appropriato.

1.17.2 Programmazione del controllo FUNCTION

1. Tenere premuto il controllo **FUNCTION** fino a quando non viene visualizzata la finestra di impostazione del tasto FUNC.



2. Utilizzare ▲ o ▼ (o ruotare il controllo **FUNCTION**) per selezionare l'opzione che si desidera programmare sul controllo **FUNCTION**.
3. Premere il tasto **ENTER** o il controllo **FUNCTION** per confermare la selezione.

1.18 Waypoint

I waypoint vengono utilizzati per:

- Registrare la posizione di un eco importante come waypoint. È possibile salvare un massimo di 20 punti.
- Inviare la posizione di un waypoint a un plotter grafico per contrassegnarne la posizione sullo schermo.
- Trovare portata, rilevamento e tempo per raggiungere una destinazione (waypoint).

Questa funzione richiede i dati di posizione, ottenuti da un navigatore GPS.


1.18.1 Inserimento di un waypoint

Sono previsti due modi per inserire un waypoint: inserirlo direttamente dallo schermo o inserire manualmente le coordinate di latitudine e longitudine dal menu.

Inserimento di un waypoint dallo schermo

1. Premere il tasto **MARK**. Il cursore viene visualizzato insieme alle istruzioni di inserimento del waypoint. Per inserire un waypoint nella posizione corrente, procedere al punto 3.

Profondità e della temperatura dell'acqua in corrispondenza della posizione del cursore

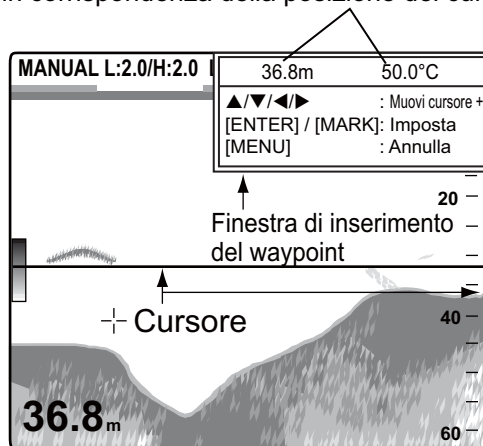

Nota: Se non esistono dati di posizione, viene visualizzato il messaggio "Manca Posizione!".

2. Utilizzare i tasti freccia per posizionare il cursore nel punto desiderato. L'immagine non avanza fino al completamento del

punto 3; la finestra con le istruzioni viene integrata nella casella dati.

È possibile scegliere l'eco da visualizzare nella visualizzazione A-scope con il cursore. Tale funzione risulta utile per ricercare l'intensità di un eco specifico.

3. Premere il tasto **MARK** o il tasto **ENTER** per salvare la posizione. Nella posizione viene visualizzata una linea rossa verticale. Il nome assegnato automaticamente al waypoint corrisponde al successivo numero di waypoint sequenziale. Se si desidera modificare il nome del waypoint, procedere al punto 4. Altrimenti, procedere al punto 6.

Nota 1: Se è selezionata l'opzione TLL o FURUNO-TLL in Output TLL nel menu NMEA del menu Modif., la latitudine e la longitudine della posizione del cursore vengono inviate a un plotter grafico.

Nota 2: È possibile registrare un massimo di 20 waypoint. Se si tenta di inserire più di 20 waypoint, viene visualizzato il messaggio "Già inseriti 20 waypoint. Impossibile inserire altri waypoint". Per inserire un altro waypoint, eliminare un waypoint non necessario facendo riferimento alla sezione 1.18.3.

4. Premere il tasto **ENTER** per aprire la casella di inserimento del nome del waypoint.

5. Immettere il nome del waypoint (massimo 8 caratteri) come segue:
 - 1) Utilizzare ▲ o ▼ per impostare il carattere. Premere ▲ per selezionare il carattere nell'ordine 0→1→...→9→-→A→...→Z→_→0→... Utilizzare ▼ per selezionare il carattere in ordine inverso.

- 2) Utilizzare ► per spostare il cursore.
- 3) Ripetere le operazioni ai punti 1) e 2) per completare il nome; quindi premere il tasto **ENTER**.

6. Premere il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra.

Inserimento di un waypoint mediante l'immissione manuale della posizione

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
2. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Dati e premere il tasto **ENTER**.

3. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Lista WPT e premere il tasto **ENTER**.

4. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare un waypoint vuoto e premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzata la finestra di impostazione del waypoint, nella quale è riportata la posizione corrente in latitudine e longitudine.

1. FUNZIONAMENTO

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare l'elemento desiderato e premere il tasto **ENTER**.



Per nome



Per L/L (es. latitudine)

- Immettere latitudine e longitudine, con lo stesso metodo utilizzato per immettere il nome del waypoint.
- Premere il tasto **MENU/ESC** per registrare il waypoint.
- Premere diverse volte il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra.

1.18.2 Modifica dei waypoint

- Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Dati e premere il tasto **ENTER**.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Lista WPT e premere il tasto **ENTER**.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare il waypoint da modificare e premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzata la finestra di impostazione del waypoint.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare l'elemento da modificare.
- Modificare l'elemento.
- Premere diverse volte il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra.

1.18.3 Cancellazione dei waypoint

Non è possibile cancellare un waypoint attualmente selezionato come waypoint di destinazione.

- Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Dati e premere il tasto **ENTER**.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Lista WPT e premere il tasto **ENTER**.

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare il waypoint da cancellare e premere il tasto **ENTER**.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Cancellare? e premere il tasto **ENTER**.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Sì e premere il tasto **ENTER**.
- Premere tre volte il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra.

1.18.4 Impostazione del waypoint di destinazione

Impostare un waypoint di destinazione per individuare portata, rilevamento e tempo per raggiungere quel punto. La portata, il rilevamento e il tempo per raggiungere il waypoint sono mostrati nella visualizzazione dei dati di navigazione. Vedere la sezione 2.2.2.

- Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Dati e premere il tasto **ENTER**.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Vai al WPT e premere il tasto **ENTER**.
- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare un waypoint e premere il tasto **ENTER**.
- Premere due volte il tasto **MENU/ESC** per chiudere la finestra.

1.19 Descrizione del menu

Questa sezione descrive le voci di menu che non sono state affrontate in precedenza. Vedere il capitolo 2 per informazioni sul menu Modif.

1.19.1 Menu Ecosonda

Ecosonda	
Avanz. Imm.	: 1/16
Tipo di Zoom	: Zoom fond
Spost. libero	: Off
Auto spost.	: Off
Interferenza	: Auto
Scelta freq.	
Controllo freq	
Canc. Colore	: 0%
Clutter	
Area guadagno	: Tutto
Linea Bianca	: 0%
Col linea bianca	
Mark Bianco	
Imposta TVG	
STC	
Perfezionare	: On
Zona fondale	
Ricerca fondale:	Auto
Espansione eco	: Off

Tipo di Zoom: selezionare la schermata di zoom da visualizzare tra blocco fondale, zoom fondale, marker zoom e discriminazione fondale (1/2, 1/3), quando viene selezionato lo zoom con il controllo **MODE**.

Spost. libero: attiva/disattiva lo spostamento della portata indipendente. Selezionare **Off** per applicare lo stesso valore di spostamento a tutte le portate. Per impostare lo spostamento della portata in modo indipendente da ciascuna portata, selezionare **On**. Questa funzione non è operativa se è attiva la portata automatica o lo

Auto spost.: attiva/disattiva la funzione di spostamento automatico. Selezionare **Off** per spostare manualmente la visualizzazione (con ▲ o ▼). **On** traccia automaticamente l'eco del fondale per mantenerlo nella metà inferiore dello schermo. Ad esempio, se la di-

stanza dal fondale è 350 m e la portata è impostata su 100 m, lo spostamento automatico posiziona direttamente l'eco del fondale sullo schermo, senza modificare la portata. Quando è attivo lo spostamento automatico, nell'angolo superiore sinistro appare "AUTO_S". I tasti di spostamento ▲ e ▼ non sono operativi quando è attivo lo spostamento automatico.

Nota 1: Lo spostamento automatico non è operativo quando è attiva la portata automatica.

Nota 2: È necessario visualizzare l'eco del fondale in marrone rossastro o in rosso per consentire il funzionamento dello spostamento automatico.

Scelta freq.: è possibile registrare un massimo di quattro diverse frequenze per un singolo trasduttore, in base alla procedura "Controllo freq" nel menu Ecosonda. È possibile quindi selezionare in questo punto le alte e le basse frequenze da usare.

1. Selezionare Scelta freq. e premere il tasto **ENTER**. Le scelte disponibili dipendono dai trasduttori disponibili. Le scelte seguenti sono per 200 kHz (alta frequenza) e 50 kHz (bassa frequenza).

Frequenza visualizzata nella schermata HF Trasduttore collegato al terminale HF

Scelta freq.	
Freq. HF	: 200.0kHz(Terminale HF)
Freq. LF	: 50.0kHz(Terminale LF)

Frequenza visualizzata nella schermata LF Trasduttore collegato al terminale LF

- (1) Trasduttore da 200 kHz collegato al terminale HF; trasduttore da 50 kHz collegato al terminale LF

Scelta freq.	
Freq. HF	: 200.0kHz(Terminale HF)
Freq. LF	: 198.0kHz(Terminale HF)


- (2) Trasduttore da 200 kHz collegato al terminale HF; nessun trasduttore collegato al terminale LF

Scelta freq.	
Freq. HF	: 50.0kHz(Terminale LF)
Freq. LF	: 49.4kHz(Terminale LF)


- (3) Trasduttore da 50 kHz collegato al terminale LF; nessun trasduttore collegato al terminale HF

1. FUNZIONAMENTO

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Freq. HF o Freq. LF e premere il tasto **ENTER**. Vengono visualizzate le frequenze preimpostate con Controllo freq.



(1) Configurazione



(2) Configurazione



(3) Configurazione


- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare la frequenza applicabile e premere il tasto **ENTER**. L'immagine per la frequenza selezionata in questo punto viene visualizzata sullo schermo.

Controllo freq: al momento dell'installazione vengono impostate automaticamente quattro diverse frequenze del trasduttore e l'intervallo di regolazione della frequenza. Tuttavia, l'intervallo di regolazione per ciascuna frequenza può essere diversa in base alle caratteristiche di installazione. Ad esempio, per un trasduttore di frequenza a 200 kHz, le frequenze predefinite sono 200 kHz, 196 kHz, 198 kHz e 204 kHz. È possibile modificare tali frequenze se non sono adatte all'uso. Inoltre, in caso di un trasduttore a banda larga, le frequenze possono essere scelte dall'intervallo di frequenze disponibili. Ciò consente di avere più frequenze per un singolo trasduttore. Ad esempio, nel caso di un trasduttore 82B-35R, è possibile registrare le frequenze tra 66 kHz e 109 kHz. Le frequenze registrate in questo punto sono disponibili per la selezione mediante Scelta freq. nel menu Ecosonda.

Impostare la frequenza del trasduttore tenendo presenti le seguenti considerazioni.

- Impostare la frequenza adatta al rilevamento del pesce target.
- Spostare la frequenza in modo da ridurre le interferenze.
- Ridurre la frequenza per aumentare la portata di rilevamento.
- Aumentare la frequenza per migliorare la risoluzione.


- Scegliere Controllo freq. e premere il tasto **ENTER**. Il contenuto della finestra di impostazione dipende dalla configurazione del sistema. Nell'esempio seguente, un trasduttore da 200 kHz è collegato al terminale HF mentre un trasduttore da 50 kHz è collegato al terminale LF.

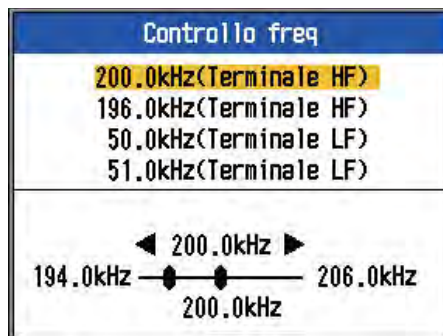

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare una frequenza e premere il tasto **ENTER**.



- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare un terminale di frequenza e premere il tasto **ENTER**. Per regolare la frequenza del trasduttore collegato al terminale HF, selezionare Terminale_HF; altrimenti, selezionare Terminale_LF per regolare la frequenza del trasduttore collegato al terminale LF.

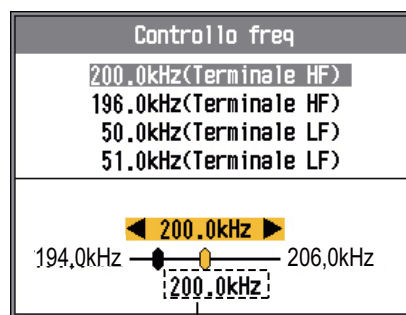

Frequenza impostata all'installazione

- Utilizzare ◀ o ▶ per regolare la frequenza. L'intervallo di regolazione dipende dal trasduttore collegato.
- Premere il tasto **ENTER**.
- Per impostare un'altra frequenza, eseguire le operazioni dal punto 2 al punto 5 di questa procedura.


Area guadagno: selezionare la modalità di applicazione del guadagno. **Tutto** applica il guadagno sia agli echi passati che a quelli

correnti. **Normale** applica il guadagno agli echi solo dopo l'impostazione; gli echi passati non sono interessati.

Tenere presente che la visualizzazione corrente viene cancellata quando si modifica questa impostazione.

Linea Bianca: la linea bianca consente di distinguere il pesce a fondo dal fondale tracciando una linea, bianca o del colore desiderato, appena sopra il contorno del fondale. Questa funzione è utile non solo per discriminare il pesce a fondo ma anche per valutare la densità di un banco di pesci. L'intervallo valido è compreso tra 0% e 100%, con intervalli di 10%. Più elevato è il valore, maggiore è lo spessore della linea.


1. Selezionare Linea Bianca e premere il tasto **ENTER**.



2. Utilizzare ▲ o ▼ per impostare la larghezza e premere il tasto **ENTER**. Più elevato è il valore, maggiore è la larghezza della linea. L'opzione "Lim." consente di tracciare una linea molto sottile sopra il contorno del fondale indipendentemente dall'impostazione del guadagno o dal colore di visualizzazione.


Col linea bianca: scegliere il colore per la linea bianca.

1. Selezionare Col linea bianca e premere il tasto **ENTER**.



Colore linea bianca corrente

2. Con l'opzione Col linea bianca selezionata e premere il tasto **ENTER**.

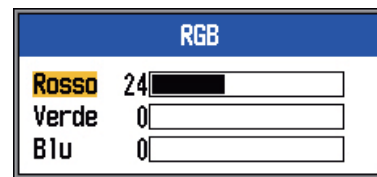


3. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare il colore da modificare.
4. Utilizzare ◀ o ▶ per regolare il colore (valori validi: 0-63).
5. Impostare tutti i colori come desiderato.
6. Premere il tasto **ENTER** per terminare.

Per ripristinare le impostazioni predefinite della linea bianca, selezionare Predefinito al punto 1 e premere il tasto **ENTER**. Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì e premere il tasto **ENTER**.

Mark Bianco: visualizza un eco di un determinato colore in bianco. Questa funzione è utile per evidenziare gli echi con un'intensità specifica.

1. Selezionare Mark Bianco e premere il tasto **ENTER**.

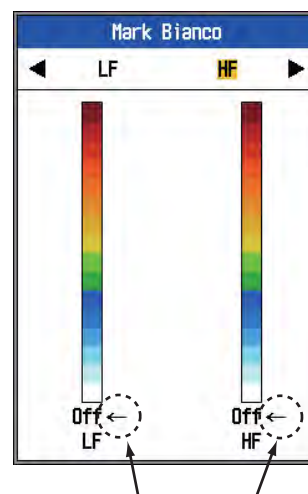

Il colore selezionato con la freccia viene visualizzato in bianco.

2. Utilizzare ◀ o ▶ per selezionare l'alta o la bassa frequenza.
3. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare il colore da visualizzare in bianco. Ad esempio, per visualizzare l'eco del fondale in bianco, selezionare il primo colore nella barra dei colori.
4. Premere il tasto **ENTER**.


1. FUNZIONAMENTO

STC: elimina gli echi indesiderati (plankton, bolle d'aria, ecc.) vicino alla superficie. Questa opzione risulta utile per pulire la superficie dagli echi indesiderati quando si desidera ricercare pesci in superficie. L'impostazione valida è compresa tra 0 e -10; 0 corrisponde a Off. Più elevato è il valore, maggiore è la quantità di echi di superficie che viene cancellata. Nell'impostazione 10, STC elimina gli echi indesiderati dalla superficie per circa 5 m. Evitare di impostare un valore troppo elevato per STC poiché si potrebbero cancellare anche gli echi dei pesci vicino alla superficie.

Perfezionare: se gli echi appaiono come un "miscuglio", attivare questa funzione per perfezionarli.

Zona fondale: selezionare l'area in cui mostrare l'eco del fondale quando è attiva l'opzione Auto portata.

1. Scegliere Zona fondale e premere il tasto **ENTER**.

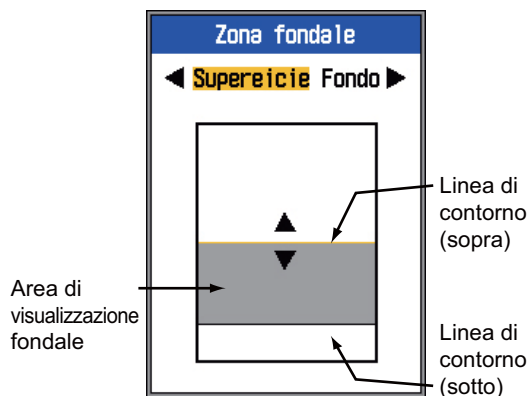

2. Utilizzare ◀ o ▶ per selezionare la linea di contorno da regolare.
3. Utilizzare ▲ o ▼ per regolare la linea di contorno.

Ricerca fondale: selezionare la frequenza da usare per il rilevamento della profondità quando si utilizza la visualizzazione di doppia frequenza. Le scelte disponibili sono **HF**, **LF** e **Auto**. **Auto** dà la priorità alla frequenza che offre dati di profondità più accurati.

Espansione eco: attivare questa funzione per espandere la linea degli echi. Questa funzione risulta utile per individuare i singoli pesci all'interno di uno strato di plankton.

1.19.2 Menu TxRx

TxRx	
Potenza TX	: Auto
Rapporto TX	: Auto
[HF]	
Limite imp. TX	: Off
Impulso TX	: Std
Durata impulso	: 0.05msec
Banda RX	: Std
[LF]	
Limite imp. TX	: Off
Impulso TX	: Std
Durata impulso	: 0.05msec
Banda RX	: Std
Eco target	: Normale

Potenza TX: sullo schermo può apparire un'interferenza quando un ecoscandaglio con la stessa frequenza del proprio opera nelle vicinanze della propria imbarcazione. In questo caso, ridurre la potenza Tx e contattare l'imbarcazione per richiedere loro di ridurre la relativa potenza Tx. La potenza Tx è disponibile nelle opzioni Off, Min, 1-10 e Auto. **Off** disattiva la trasmissione. **Min** imposta la potenza Tx minima. **Auto** regola automaticamente la potenza Tx. **1-10** imposta la potenza Tx desiderata; più elevato è il valore, maggiore è la potenza Tx. Quando la potenza Tx viene ridotta (Off, Min, 1-9), nella parte superiore dello schermo appare "P/R".

Rapporto Tx: modifica la velocità di ripetizione degli impulsi, in 20 livelli. Normalmente, viene utilizzata la velocità più alta (20). In acque basse, è possibile che vengano visualizzati echi di riflessione secondari tra la superficie e l'eco di fondale effettivo. In questo caso, ridurre il livello del rapporto Tx. **Auto** modifica automaticamente il rapporto Tx. **S** attiva la modalità dipendente dalla velocità dell'imbarcazione, dove il rapporto TX cambia automaticamente con la velocità dell'imbarcazione (è richiesto l'inserimento della velocità dell'imbarcazione).

Limite imp. Tx (HF/LF): attivare questa opzione per eliminare le interferenze alle altre apparecchiature acustiche (rilevatori di pesce, sonar, ecc.), proprie ed altrui.

Impulso Tx (HF/LF): la larghezza dell'impulso cambia in base ai valori della portata e del-

lo spostamento. Se l'obiettivo è il rilevamento a lunga portata, selezionare una maggiore durata dell'impulso. Per una migliore risoluzione, scegliere un impulso più breve. **Breve1** aumenta la risoluzione di rilevamento; tuttavia, la portata di rilevamento risulta inferiore (durata dell'impulso pari a circa 1/4 della Std) rispetto all'impostazione Std. **Breve2** aumenta la risoluzione di rilevamento; tuttavia, la portata di rilevamento risulta inferiore (durata dell'impulso pari a circa 1/2 della Std) rispetto all'impostazione Std. **Std** è la durata dell'impulso standard ed è adatta a scopi generali. **Lungo** aumenta la portata di rilevamento ma riduce la risoluzione di circa 2 volte rispetto alla durata dell'impulso Std. **Manuale** attiva l'impostazione manuale della durata dell'impulso mediante "Durata impulso".

Durata impulso (HF/LF): questa opzione è operativa quando si seleziona Manuale in Impulso Tx. Un valore ridotto fornisce una migliore risoluzione di rilevamento, tuttavia la portata di rilevamento risulta inferiore. D'altra parte, un valore maggiore offre una portata di rilevamento superiore ma una risoluzione inferiore. I valori disponibili sono da 0.05 a 5.0 (msec).

Banda Rx (LF/HF): la larghezza di banda Rx viene impostata automaticamente in base alla durata dell'impulso Tx. Di solito, l'opzione **Std** fornisce ottime prestazioni. In caso di disturbi, passare a **Limitato**. Per una migliore risoluzione, selezionare **Ampio**.

Eco target: consente di impostare l'obiettivo di pesca. **Normale** è per la pesca generica. **Superficie** è per il rilevamento del pesce di superficie. La velocità di ripetizione dell'impulso è maggiore di "Normale" nei trasduttori da 1kW e 2kW programmati nel menu. **Calamaro** rileva calamari e altri pesci singoli. Queste voci vengono impostate automaticamente: Impulso TX su Breve1; Espansione eco su ON e Perfezionare su Off. **Mare profondo** corrisponde a Normale.

1.19.3 Menu Display


Display	
A-Scope	: Off
Caratteri	: Piccolo
Scale prof.	: Destra
Marker zoom	: Off
Grafico temp.	: Off
Col grafico temp.:	Std
Dir avanz. imm.:	Sinistra
Divisione schermo:	<input type="checkbox"/>
Barra colori	: On
Tonalità	: Std
Sfondo	: Bianco
Colori	: 64
Colore finestra	: Giorno
Info titolo	: On
Guida	: Chius auto

Caratteri: cambia la dimensione dell'indicazione di profondità in **Piccolo**, **Medio** o **Grande**. **Off** disattiva l'indicazione di profondità.

Scala prof.: selezionare il punto in cui visualizzare la scala di profondità, **Destra** o **Centro**. **Off** disattiva la scala di profondità.

Marker zoom: attiva o disattiva il marker zoom nelle schermate di zoom.

Grafico temp.: attiva o disattiva il grafico della temperatura e seleziona l'intervallo di valori del grafico, Limitato o Ampio. **Limitato** è 8°C e **Ampio** è 16°C.

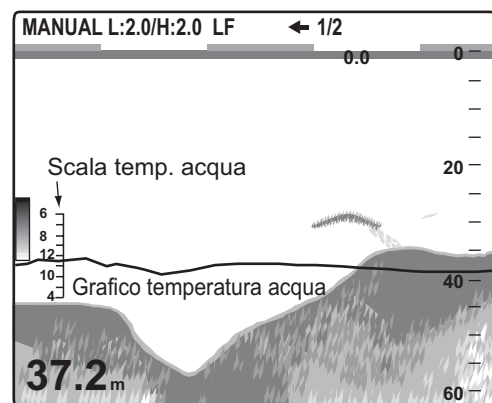



Col grafico temp.: selezionare il colore del grafico della temperatura dell'acqua tra standard, bianco, rosso, nero e giallo.

Dir avanz. imm.: selezionare la direzione di avanzamento dell'immagine. **Sinistra** avanza l'immagine da destra verso sinistra. **Destra** avanza l'immagine da sinistra verso destra. **L/R** avanza l'immagine sia verso sinistra che

1. FUNZIONAMENTO

verso destra, a partire dal centro dello schermo (direzione sinistra in visualizzazione di singola frequenza, suddivisione orizzontale).

Divisione schermo: selezionare la divisione dello schermo nelle visualizzazioni a doppia frequenza e combinate (zoom+normale). Le scelte disponibili sono riportate nell'illustrazione seguente.

- : Suddivisione orizzontale
- : Suddivisione verticale

Barra colori: attiva o disattiva la barra dei colori.

Tonalità: cambia la disposizione dei colori. Le scelte disponibili sono Std, da Tonalità1 a Tonalità6 e Personal. Man mano che ci si sposta tra le selezioni, è possibile vedere la disposizione dei colori sul lato destro dello schermo.

Sfondo: cambiare lo sfondo in base alle esigenze dell'ambiente corrente. Le scelte disponibili sono bianco, azzurro, blu, blu scuro e nero. Questa funzione non è operativa quando si seleziona Personal.


Colori: selezionare il numero di colori da visualizzare. Le scelte disponibili sono 8, 16 e 64.

Colore finestra: selezionare il colore di sfondo per la finestra del menu. **Giorno** corrisponde allo sfondo bianco. **Notte** corrisponde allo sfondo nero, con la luminosità impostata su "2".

Info titolo: attiva/disattiva le informazioni sul titolo.

MANUAL L:2.0/H:2.0 LF 1/2 P/R AUTO

Guida: attiva/disattiva la visualizzazione delle informazioni della Guida. **Off** disattiva le informazioni della Guida. **On** attiva le informazioni della Guida. **Chius auto** chiude automaticamente la schermata della Guida se non si esegue alcuna operazione entro sei secondi.

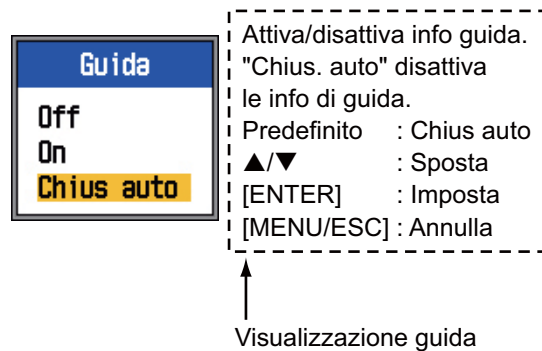

1.19.4 Menu Dati

Il menu Dati consente di impostare i dati ricevuti dall'apparecchiatura esterna.



Box Dati 1, Box Dati 2: attivare questa funzione per visualizzare i dati nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Se vengono attivati diversi elementi dati, questi vengono visualizzati alternativamente in base all'intervallo (predefinito: 4 s) scelto con l'opzione Ciclo di scambio. I dati diversi da Profondità, Portata, Timer, Tempo scorr. e Batteria richiedono il sensore appropriato.

Informazioni Box Dati 1 → **50.8 m**
Informazioni Box Dati 2 → **16.1 kt SOG**

1. Selezionare Box Dati 1 e premere il tasto **ENTER**.




È possibile visualizzare il menu nascosto utilizzando ▲ o ▼.

Il timer esegue il conteggio da 0H00M a 99H59M. È possibile azzerare il timer utilizzando il tasto [MARK].

2. Con l'opzione Box Dati 1 selezionata, premere il tasto **ENTER**.



3. Premere ▲ o ▼ per selezionare On, se non è già selezionato. Tutte le opzioni di menu vengono visualizzate in nero ad indicare che sono disponibili per la selezione.
4. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare un elemento dati e premere il tasto **ENTER**.
5. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Off o On e premere il tasto **ENTER**.
6. Ripetere le operazioni ai punti 4 e 5 come necessario.
7. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare Ciclo di scambio e premere il tasto **ENTER**.



8. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare l'intervallo di visualizzazione desiderato e premere il tasto **ENTER**.
9. Impostare la casella dati 2 in modo analogo alla casella dati 1.

Rilevamento: selezionare la modalità di visualizzazione dei dati di rilevamento ottenuti dal navigatore. Le scelte disponibili sono Vero e Mag.

Dati nav.: selezionare l'origine dei dati di posizione tra Auto, GPS e Loran C. **Auto** seleziona il navigatore in ordine di precisione, in caso di più navigatori disponibili. L'ordine è GPS seguito da Loran C.

Vel/Dr Vento: visualizza i dati di velocità e direzione del vento come Vero o Appar. Il **vento apparente** è il flusso effettivo di aria che agisce su una vela oppure il vento così come appare al marinaio. Il **vento vero** è il vento rilevato da un osservatorio stazionario in velocità e direzione.

Contamiglia: selezionare l'origine per il calcolo dei dati di navigazione. Le scelte disponibili sono Propria (sensore di velocità interno) e NMEA (dati di velocità dal navigatore esterno).

Temperatura: selezionare l'origine dei dati di temperatura dell'acqua. Le scelte disponibili sono Propria (sensore di temperatura interno) e NMEA (dati di temperatura dal navigatore esterno).

Velocità: selezionare l'origine per i dati di velocità. Le scelte disponibili sono Propria (sensore di velocità interno) e NMEA (dati di velocità dal navigatore esterno).


Azzerà Parz.: selezionare Sì per azzerare il contamiglia. Vengono emessi alcuni bip al termine del ripristino.

Azzerà Tot.: selezionare Sì per azzerare l'odometro. Vengono emessi alcuni bip al termine del ripristino.

2. MENU DI SISTEMA


2.1 Come accedere al menu Modif.

Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu, quindi premere **▲** o **▼** per selezionare Modif.

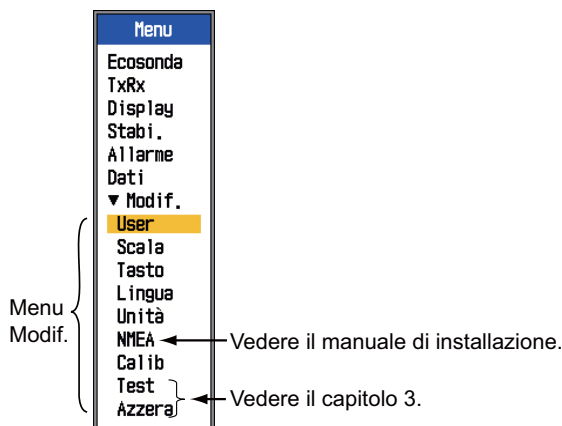

2.2 Menu User

Il menu User fornisce principalmente le opzioni per la disposizione delle immagini utente.

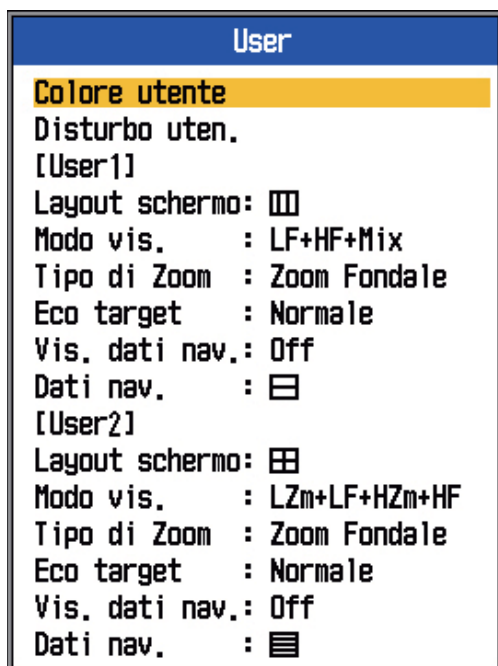


2.2.1 Descrizione del menu User


Colore utente

Organizzare i colori di visualizzazione come si desidera modificandone la disposizione sulla barra dei colori.

1. Selezionare Colore utente e premere il tasto **ENTER** per visualizzare la barra dei colori utente.

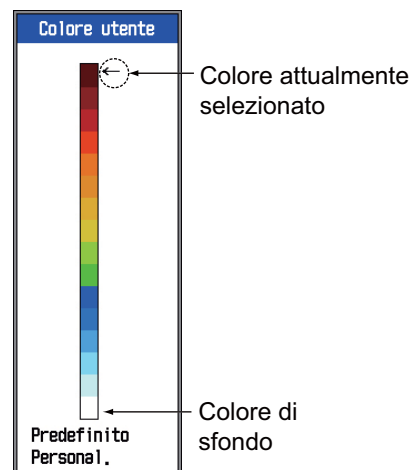

2. Premere **▲** o **▼** per selezionare il colore da regolare e premere il tasto **ENTER**. Viene visualizzata la finestra di regolazione RGB.

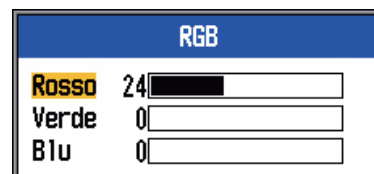

3. Premere **▲** o **▼** per selezionare il colore da regolare.
4. Premere **◀** o **▶** per regolare il colore (0-63).
5. Premere il tasto **ENTER** per completare l'impostazione.
6. Per abilitare i colori utente, premere diverse volte **▲** o **▼** per selezionare Personal. in fondo alla barra dei colori, quindi premere il tasto **ENTER**.
7. Premere **▲** o **▼** per selezionare Sì e premere il tasto **ENTER**. L'opzione Tonalità


nel menu Display viene automaticamente impostata su Personal. mentre l'opzione Sfondo nello stesso menu diventa non operativa.

8. Premere tre volte il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menu.

Disturbo utente

Selezionare i colori da rimuovere con la funzione di eliminazione dei disturbi.

1. Selezionare Disturbo uten. e premere il tasto **ENTER** per visualizzare la barra dei colori dei disturbi utente.

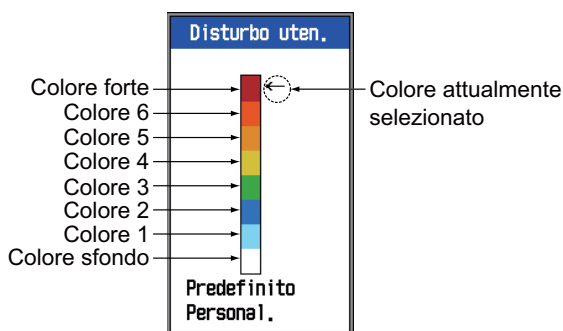

2. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare il colore da regolare, quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Utilizzare ▲ o ▼ per impostare il valore facendo riferimento alla tabella seguente.



Per...	impostare...
evidenziare i colori forti (marrone rossastro, rosso)	Da Colore forte a Colore-6: valore alto Da Colore-5 a Colore-1: valore basso
evidenziare i colori medi (giallo, verde)	Da Colore forte a Colore-5: valore basso Colore-4 e Colore-3: valore alto Colore-2 e Colore-1: valore basso
rimuovere il colore più debole	Colore-1: valore basso

4. Premere il tasto **ENTER**.
5. Per impostare un altro colore, ripetere le operazioni ai punti da 2 a 4.
6. Per abilitare le impostazioni del disturbo utente, premere diverse volte ▲ o ▼ per


selezionare Personal. in fondo alla barra dei colori, quindi premere il tasto **ENTER**.

7. Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì e premere il tasto **ENTER**. Le opzioni Curva HF e/o Curva LF nella sezione Clutter del menu Ecosonda vengono impostate automaticamente su "Personal."
8. Premere tre volte il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menu.

User1, User2

Definire gli elementi da visualizzare nelle due schermate della modalità di visualizzazione utente, selezionabili con il controllo **MODE**.

Layout schermo: selezionare il layout dello schermo, tra le otto scelte disponibili.

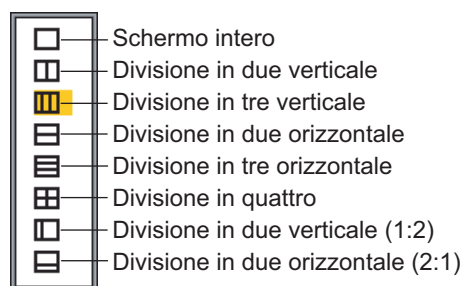

Modo vis.: selezionare il tipo di visualizzazione. Le scelte dipendono dall'impostazione dell'opzione Layout schermo.

- : HF, LF, HZm, LZm, Mix
- , □ : HZM+HF; LZm+LF; LF+HF; LZm+HZm; HF+Mix; LF+Mix; HF2+HF1; LF2+LF1
- , □ : LF+HZm+HF; LZm+LF+HF; LF+HF+Mix
- : LZm+LF+HZm+HF
- : HZm+HF; HZm+LF; LF+HF; LZm+HZm; HF+Mix; LF+Mix
- : HZm+HF; LZm+LF

Le modalità dello schermo sono le seguenti:

- HF: Alta frequenza
- LF: Bassa frequenza
- Zm: Zoom
- Mix: Visualizzazione combinata
- HF1, HF2, LF1, LF2: 1 e 2 visualizzano la stessa immagine. È possibile regolare il guadagno in modo indipendente per ciascuna visualizzazione.

2. MENU DI SISTEMA


Display	Controllo per la regolazione del guadagno
HF1	GAIN HF.
HF2	Controllo GAIN LF
LF1	Controllo GAIN LF
LF2	Controllo GAIN HF

Visualizzazione combinata

La visualizzazione combinata confronta l'intensità dell'eco tra le alte e le basse frequenze e visualizza gli echi dei pesci di piccole dimensioni in colori distinti. Ciò è possibile grazie al fatto che i pesci di piccole dimensioni restituiscono un eco più forte a fronte di un'alta frequenza anziché di una bassa frequenza. Il funzionamento viene descritto di seguito.

- Se un eco di alta frequenza è più forte dell'eco corrispondente di bassa frequenza, viene visualizzato l'eco di alta frequenza.
- Se l'eco di bassa frequenza è più forte o uguale all'eco di alta frequenza, è improbabile che si tratti di pesci di piccole dimensioni, pertanto viene visualizzato in blu.
- Se gli echi di entrambe le frequenze hanno un'intensità corrispondente al marrone rossastro o al rosso, verranno visualizzati utilizzando tali colori. Ciò è necessario per visualizzare la linea zero e il fondale in marrone rossastro o in rosso.

In altre parole, gli echi visualizzati nella gamma di colori da arancione ad azzurro vengono considerati come pesci di piccole dimensioni, ad esempio, i bianchetti.

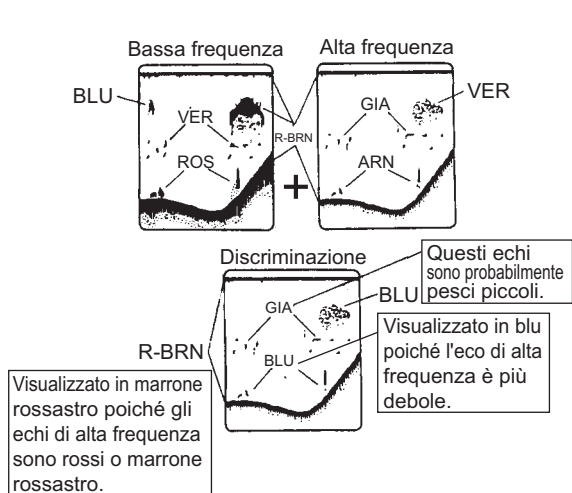

Tipo di Zoom: selezionare la schermata di zoom da visualizzare tra blocco fondale, zoom fondale, marker zoom e discriminazione 1/2 e discriminazione 1/3. Vedere la sezione 1.4.3 "Visualizzazione di zoom".

Eco target: consente di impostare l'obiettivo di pesca. **Normale** è per la pesca generica. **Superficie** è per il rilevamento del pesce di superficie. La velocità di ripetizione dell'impulso è maggiore di "Normale" nei trasduttori da 1kW e 2kW programmati nel menu. **Calamaro** rileva calamari e altri pesci singoli. Queste voci vengono impostate automaticamente: Impulso TX su Breve1; Espansione eco su ON e Perfezionare su Off. **Mare profondo** corrisponde a Normale.

Vis. dati nav.: attiva o disattiva la visualizzazione dei dati di navigazione e consente di selezionare la dimensione del carattere, grande o piccolo.




Dati nav.: selezionare la quantità di dati di navigazione da visualizzare nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Le scelte disponibili sono due, tre e quattro elementi come indicato di seguito.



2.2.2 Selezione dei dati per la visualizzazione dei dati di navigazione

- Utilizzare il controllo **MODE** per selezionare USER-1 o USER-2, a seconda di quale è impostato per la visualizzazione dei dati di navigazione.

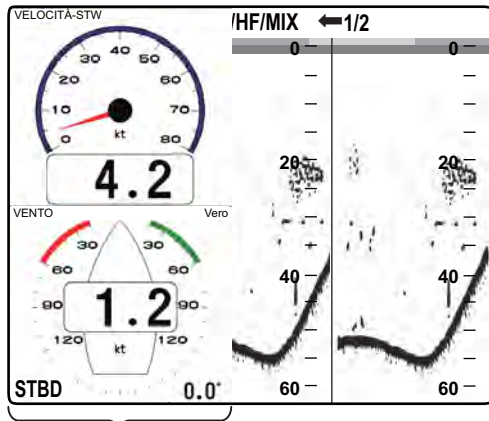

Schermata dei dati di navigazione

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare una finestra di visualizzazione dei dati.
- Utilizzare ◀ o ▶ per selezionare l'elemento dati di navigazione da visualizzare. La disponibilità dipende dalla quantità di dati di navigazione visualizzati, come indicato di seguito.

(1)	(3)	(6)
(2)	(4)	(7)
	(5)	(8)
		(9)

Visualizzazione due dati

Visualizzazione tre dati

Visualizzazione quattro dati








Elementi visualizzabili in (1) - (3): velocità (STW)*, velocità e direzione del vento*, dati waypoint di destinazione*, bussola*, prua barca*, profondità, posizione, rotta, portata e rilevamento, contamiglia, odometro, temperatura acqua, pressione aria, tempo di arrivo al waypoint di destinazione, XTE*, velocità (SOG)*
 Elementi visualizzabili in (4) - (9): profondità, posizione, velocità (SOG), velocità (STW), rotta, portata e rilevamento, contamiglia, odometro, temperatura acqua, prua barca, velocità del vento, direzione del vento, pressione aria, tempo di arrivo al waypoint di destinazione, XTE

* = Schermata grafica

- Premere il tasto **ENTER**.

Nota: Quando i dati vengono persi per 30 secondi, la visualizzazione mostra "-" nella posizione in cui non sono presenti dati.

Elemento	Dati necessari
Latitudine/longitudine. Waypoint, Rotta, Scala/Rilevamento, TTG, XTE	Latitudine e longitudine
Bussola, Prua Barca	Prua Barca
Velocità/direzione vento, Pressione atmosferica	Indicatore vento, Barometro



SOG: Velocità di avanzamento
 STW: Velocità in acqua

PROFONDITÀ 1234_m	POSIZIONE 23 45.6789 _N 123 45.6789 _E	VELOCITÀ-SOG 12.3_{kt}
VELOCITÀ-STW 12.3_{kt}	ROTTA Vero** 123.4°	RNG/BRG*** 1234_{nm} 123.4°
CONTAMIGLIA 1234_{nm}	ODOMETRO 1234_{nm}	TEMPERATURA 123.4 °C
PRUA BARCA Vero** 123.4°	VEL. VENTO Vero* 12.3_{kt}	DIR. VENTO Vero* 123.4°
PRESS. ARIA 1234_{hPa}	TEMPO ARRIVO 12:34_M	XTE 01 ▶0.50_{nm} STBD

* APP o VERO in base all'impostazione del menu.

** VERO o MAG in base all'impostazione del menu.

*** Al waypoint di destinazione.

▶(verde): dritta ◀(rosso): sinistra


2.3 Menu Scala

Il menu Scala consente di preimpostare le portate di base, la portata di zoom e di blocco del fondale nonché di attivare o disattivare la regolazione della portata indipendente. I valori predefiniti sono adatti per la maggior parte delle applicazioni di pesca, tuttavia, è possibile modificare le portate preimpostate in base alle proprie esigenze. Tenere presente che quando si modifica l'unità di profondità, vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite di portata. Pertanto, è consigliabile modificare prima l'unità di profondità e successivamente i valori di portata.

Scala	
Scala 1	: 10m
Scala 2	: 20m
Scala 3	: 40m
Scala 4	: 80m
Scala 5	: 150m
Scala 6	: 300m
Scala 7	: 500m
Scala 8	: 1000m
Portata zoom	: 5m
Portata B/L	: 5m
Portata sudd.	: On

Da Scala 1 a Scala 8

- Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare una portata e premere il tasto **ENTER**. Ad esempio, selezionare Scala 1 per visualizzare una finestra simile alla seguente.



- Utilizzare ▲ o ▼ per impostare la portata.
- Premere il tasto **ENTER** per confermare l'impostazione.


Portata zoom

Questa opzione consente di impostare la portata per le visualizzazioni marker zoom e zoom fondale. Premere ▲ o ▼ per impostare la portata di zoom come desiderato. Per la schermata con suddivisione orizzontale, la portata corrisponde a metà del valore impostato.



Portata B/L

Impostare la portata per le visualizzazioni di blocco del fondale e di discriminazione del fondale. Utilizzare ▲ o ▼ per impostare la portata B/L come desiderato. Per la schermata con suddivisione orizzontale, la portata corrisponde a metà del valore impostato.




Portata sudd.

La portata suddivisa abilita/disabilita la regolazione indipendente della portata nella visualizzazione di doppia frequenza. Attivare l'opzione per la regolazione indipendente. Questa opzione è valida solo in modalità a doppia frequenza.



- Ruotare il controllo **RANGE** per visualizzare la finestra di selezione della portata. La finestra viene visualizzata in sei secondi.

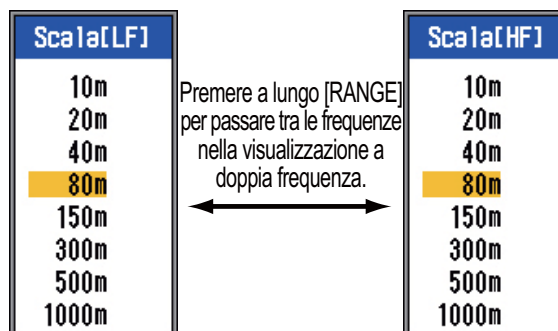

- Premere il controllo **RANGE**. A ciascuna pressione del controllo viene selezionata alternativamente l'alta o la bassa frequenza.
- Ruotare il controllo **RANGE** per scegliere la portata desiderata.

2.4 Tasto Menu'

Il Tasto Menu' consente di selezionare la funzione per il controllo **FUNCTION** nonché di attivare o disattivare il bip dei tasti.

Tasto	
Tasto FUNC :	Imposta TVG
Bip tast. :	Off

2.5 Menu Lingua

Il menu Lingua consente di selezionare la lingua da usare. Selezionare Lingua e premere il tasto **ENTER**. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare la lingua.

Lingua	
Lingua :	Italiano

English
Français
Español
Deutsch
Italiano
Português
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Ελληνικά
中文
日本語
ภาษาไทย
한국어
Кириллица

2.6 Menu Unità

Il menu Unità consente di selezionare l'unità di misura per profondità, temperatura, velocità, vento e distanza dalle opzioni riportate di seguito.

Unità	
Profondità :	m
Temp. :	°C
Velocità :	kt
Vento :	kt
Distanza :	nm

Profondità: m, ft, fa, HR, pb
Temp.: °C, °F

Velocità: kt, km/h, mph
Vento: kt, km/h, mph, m/s
Distanza: nm, km, sm

2.7 Menu Calib.

Calib	
Velocità suono	: 1500.0m/s
Temp.	: + 0.0°C
Velocità(STW)	: + 0%
Livello fondale	: 0
Linea zero	: Off
Area linea zero	: 1.4m
[HF]	
Pescaggio	: + 0.0m
ADJ guadagno	: + 0
[LF]	
Pescaggio	: + 0.0m
ADJ guadagno	: + 0

Velocità suono

Regolare la velocità del suono del segnale Tx/Rx, se l'indicazione di profondità non è corretta a causa della temperatura dell'acqua o alla densità di salinità.

▲
1500.0m/s
▼
(200.0~2000.0m/s)

Temp.


Se l'indicazione di temperatura dell'acqua non è corretta, è possibile applicare una correzione. Consultare il manuale di installazione.

Velocità (STW)

Se l'indicazione di velocità non è corretta, è possibile applicare una correzione. Consultare il manuale di installazione.

Livello fondale

Nell'impostazione predefinita del livello del fondale (0), l'apparecchiatura valuta gli echi forti consecutivi come echi di fondale. Se in tale impostazione l'indicazione di profondità è instabile, regolare il livello del fondale. Se nella visualizzazione di blocco del fondale le linee verticali si estendono verso l'alto a partire dall'eco del fondo, ridurre il livello del fondale per cancellare le linee verticali. Tuttavia, se il livello è troppo basso, potrebbe essere difficile distinguere il pesce di fondale dall'eco del fondale.

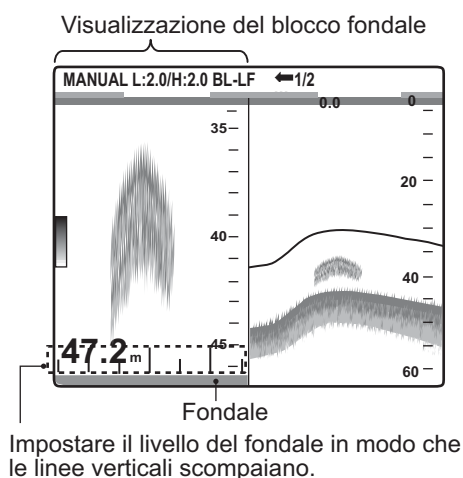


Linea zero

Attivare o disattivare la linea zero (linea di trasmissione). Quando la linea zero è disattivata, la linea di trasmissione scompare, consentendo una migliore visualizzazione degli echi dei pesci vicino alla superficie. La lunghezza della linea di trasmissione cambia in base al trasduttore utilizzato e alle caratteristiche di installazione. Se la larghezza della linea di trasmissione è 1.4 m (valore predefinito) o superiore, impostare la larghezza linea di trasmissione utilizzando l'opzione Area linea zero, come indicato di seguito.


Area linea zero

Questa funzione consente di regolare la larghezza di rifiuto della linea di trasmissione dall'area specificata, quando l'opzione di menu Linea zero è disattivata. La portata effettiva è compresa tra 1.4 e 3.0 m. Per una conclusione d'eco lunga, aumentare il valore. Se la linea di trasmissione non scompare, aumentare il valore di STC o ridurre la potenza Tx.




[HF]. [LF]

Pescaggio: la visualizzazione predefinita della profondità mostra la distanza dal trasduttore. Per mostrare la distanza dalla superficie del mare, impostare il pescaggio dell'imbarcazione.



ADJ guadagno: Se il guadagno è troppo alto o troppo basso oppure in caso di differenza di guadagno tra le alte e le basse frequenze, è possibile applicare un valore di compensazione utilizzando questa opzione.



3. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

 **AVVISO**

 **RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE**
Non aprire l'apparecchiatura.

All'interno dell'apparecchiatura è presente tensione pericolosa. Gli interventi all'interno dell'apparecchiatura devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Utilizzare il fusibile appropriato.

L'uso del fusibile sbagliato può provocare danni all'apparecchiatura e incendi.

IMPORTANTE

Non applicare vernice, sigillante anti-corrosione o spray per contatti al rivestimento o alle parti in plastica.

I solventi organici in essi contenuti potrebbero danneggiare il rivestimento e le parti in plastica, in particolare i connettori di plastica.

3.1 Manutenzione

Una regolare manutenzione è fondamentale per il mantenimento di prestazioni ottimali. Verificare ogni mese gli elementi elencati nella tabella sottostante per mantenere l'apparecchiatura in ottimo stato per gli anni a venire.

Elemento	Azione
Cavo del trasduttore	Verificare che il cavo non sia danneggiato.
Cavo di alimentazione, spina del cavo del trasduttore	Verificare che siano collegati correttamente. Effettuare di nuovo il collegamento, se necessario.

Elemento	Azione
Messa a terra del display	Controllare che non siano presenti segni di corrosione. Effettuare la pulizia, se necessario.
Tensione dell'alimentatore	Controllare la tensione. Correggere eventuali problemi rilevati.

3.2 Cura del display

La polvere o lo sporco sull'intelaiatura possono essere rimossi con un panno morbido asciutto. Per lo sporco più resistente, utilizzare un panno inumidito con detergente neutro diluito in acqua. In questo caso, pulire l'intelaiatura con un panno asciutto dopo aver utilizzato il detergente. Non utilizzare solventi quali diluenti, acetone o benzene per la pulizia dell'unità. Tali solventi possono rimuovere la vernice e i marchi.

Pulire lo schermo LCD con cautela per evitare la formazione di graffi; utilizzare carta velina e un detergente per LCD. Per rimuovere sporcizia o depositi di sale, pulire l'LCD con carta velina e un detergente per LCD in modo da sciogliere la sporcizia o il sale. Sostituire frequentemente la carta per evitare che il sale o la sporcizia graffi l'LCD. Non utilizzare solventi quali diluenti, acetone o benzene. Inoltre, non utilizzare soluzioni sgrassanti o antinebbia, poiché possono rimuovere il rivestimento dallo schermo LCD.

3.3 Manutenzione del trasduttore

Le alghe che aderiscono alla superficie del trasduttore provocano una graduale diminuzione della sensibilità. Verificare la pulizia della superficie del trasduttore ogni volta che l'imbarcazione viene carenata. Rimuovere

3. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

con cura le alghe utilizzando un pezzo di legno o di carta vetrata a grana fine.

3.4 Sostituzione del fusibile

I due fusibili (Tipo: FGMB 125V 6A PBF, n. di codice: 000-157-492-10) all'interno del display proteggono l'apparecchiatura da sovracorrente. Se l'apparecchiatura non si accende, contattare il rivenditore per richiedere assistenza.



3.5 Durata della luce dello schermo LCD

La durata della luce dello schermo LCD, che fornisce la retroilluminazione dello schermo LCD, è di circa 48.000 ore a 25°C (temperatura ambiente). La durata effettiva dipende dall'uso e dalle condizioni ambientali. Se l'illuminazione risulta scarsa nonostante si provi a regolarla, chiedere la sostituzione della lampada di retroilluminazione a un tecnico qualificato.

Nome	Tipo	N. di codice
Set completo di supporto lampada	104LHS46	000-160-949-10

3.6 Avviso relativo alla tensione della batteria

Se la tensione della batteria è troppo elevata o troppo bassa, vengono emessi allarmi acustici e visivi. Controllare la batteria se appare l'icona di una batteria nell'angolo superiore destro dello schermo.

Icona	Significato
	La tensione è inferiore a 10 VCC. Se la tensione scende sotto i 9 V, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.
	La tensione è superiore a 33 VCC. Se la tensione supera i 34 V, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

3.7 Risoluzione dei problemi

Nella tabella sottostante sono riportate le procedure di risoluzione dei problemi di base che l'utente può eseguire per ripristinare il normale funzionamento dell'apparecchiatura.


Sintomo	Soluzione / Causa possibile
Non viene visualizzato l'eco o la scala della portata fissa.	<ul style="list-style-type: none">Controllare la tensione della batteria.Controllare il fusibile.Controllare il cavo di alimentazione.
Non viene visualizzato l'eco, ma è visibile la scala della portata fissa.	<ul style="list-style-type: none">Controllare se l'avanzamento immagine è impostato su "Ferma".Controllare la spina del trasduttore.Controllare il cavo del trasduttore.
Viene visualizzato l'eco, ma non la linea zero.	<ul style="list-style-type: none">Controllare se lo spostamento della portata è impostato su "0".Controllare se la linea zero è attiva.Controllare se il pescaggio è superiore a zero.
La sensibilità è bassa.	<ul style="list-style-type: none">Controllare l'impostazione del guadagno.Presenza di bolle d'aria o alghe sulla superficie del trasduttore.Sedimenti in acqua.Il fondale è troppo cedevole per restituire l'eco.

Sintomo	Soluzione / Causa possibile
Interferenze o disturbi eccessivi.	<ul style="list-style-type: none"> Il trasduttore è troppo vicino al motore. Controllare se l'unità è collegata correttamente alla terra. Controllare se altri ecoscandagli della stessa frequenza del proprio operano nelle vicinanze.
L'indicazione di velocità e/o temperatura dell'acqua non è realistica oppure non appare.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare la connessione del sensore.
L'indicazione di posizione non è realistica o non appare.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare il collegamento tra l'ecoscandaglio e il navigatore. Controllare il navigatore.

3.8 Auto-test

L'auto-test verifica il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e visualizza diverse informazioni.

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
2. Premere **▲** o **▼** per selezionare Test e visualizzare il relativo menu.



3. Premere il tasto **ENTER**.
4. Premere **▲** o **▼** per selezionare Test e premere il tasto **ENTER**. I risultati dell'auto-test appaiono insieme alla schermata di test dei tasti come indicato sopra.
5. Per uscire premere tre volte il tasto **MENU/ESC** in qualsiasi momento.

Verifica ROM → **ROM** : OK

Verifica SDRAM → **SDRAM** : OK

Verifica NMEA → **NMEA** :

Temp : 19.1°C ← Temperatura dell'acqua*

Speed : 0.0kt ← Velocità*

Power : 18.1 V ← Tensione*

ECHO : LF 89321 } 0

HF 7587 } 0 Per uso in fabbrica

Barra dei colori

N. programma { CPU Program No. : 0252365-01.01 0802271617

{ FPGA Program No. : 0252366-00.00 0000000000.00

Test di controllo →

LHM 0 0 0.0 0.0

Premere [MENU/ESC] 3 volte per uscire.

XX=N. programma.
 xx=N. versione programma.
 * Aggiornato ogni secondo.

Descrizione dell'auto-test

Verifiche di ROM, SDRAM e NMEA: i risultati della verifica vengono riportati come OK o

NG (No Good, Non corretto). Per qualsiasi risultato NG, eseguire di nuovo il test. Se viene visualizzato ancora NG, contattare il rivenditore per assistenza Il controllo NMEA non ri-

3. MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

porta alcun risultato. Questo controllo è ad esclusivo in fabbrica.


Test dei controlli: verifica il corretto funzionamento dei controlli.

- **Tasti:** premere ogni tasto. La posizione a schermo del tasto diventa rossa o bianca e viene emesso un bip in corrispondenza di ciascuna pressione.
- **Controlli FUNCTION, GAIN e RANGE:** ruotare il controllo osservandone la posizione a schermo. La rotazione in senso orario aumenta il valore mentre in senso antiorario lo diminuisce. Successivamente, premere il controllo. La posizione a schermo del controllo diventa rossa o bianca e viene emesso un bip in corrispondenza di ciascuna pressione.
- **Controllo MODE:** ruotare il controllo. Il nome della modalità selezionata appare sopra la posizione a schermo del controllo. La posizione a schermo del controllo diventa rossa o bianca e viene emesso un bip in corrispondenza di ciascuna pressione.

3.9 Test LCD

Il test dello schermo LCD verifica la corretta visualizzazione di tutti i colori. Per interrompere il test in qualsiasi momento, premere il tasto **MENU/ESC**.

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare Test e visualizzare il relativo menu, quindi premere il tasto **ENTER**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare Test LCD e premere il tasto **ENTER**.
4. Premere qualsiasi tasto tranne il tasto **MENU/ESC** per iniziare il test.
5. Premere qualsiasi tasto tranne il tasto **MENU/ESC** per cambiare la schermata nella sequenza riportata di seguito. Dopo la schermata con il tratteggio, viene visualizzato il menu Test.
6. Premere due volte il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menu.

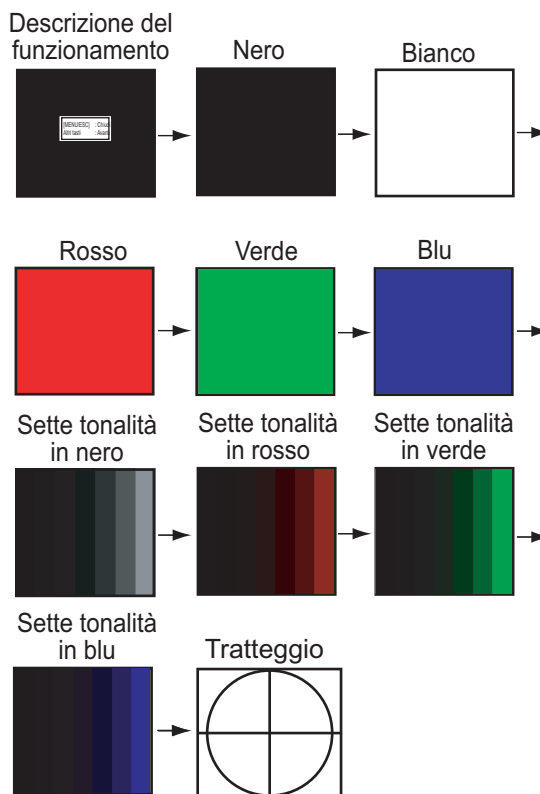

3.10 Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per ricominciare da zero.

1. Premere il tasto **MENU/ESC** per aprire il menu.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare Azzera nella parte inferiore della barra dei menu e premere il tasto **[ENTER]** per visualizzare il relativo menu.



3. Premere nuovamente il tasto **ENTER**. Viene visualizzata la finestra di conferma.



4. Utilizzare ▲ per selezionare Sì, quindi premere il tasto **ENTER**. Viene emesso


un bip, l'apparecchiatura viene riavviata e viene visualizzato il menu di installazione.




5. Se necessario, selezionare la lingua e le unità di misura. Premere due volte il tasto **MENU/ESC** per terminare.

APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU


Corsivo grassetto: Predefinito

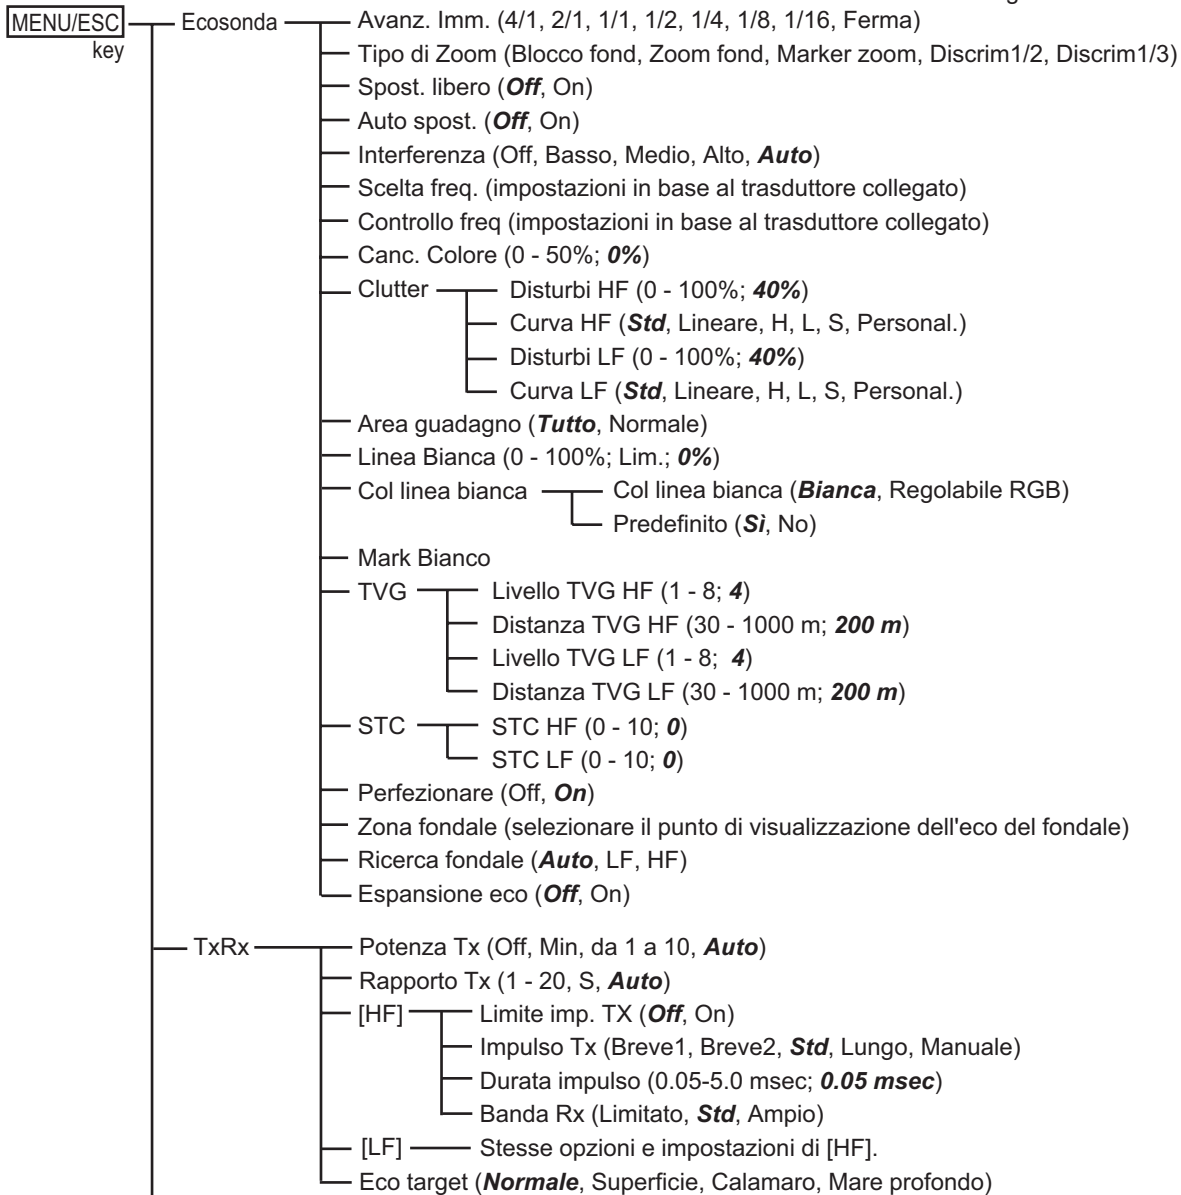

①

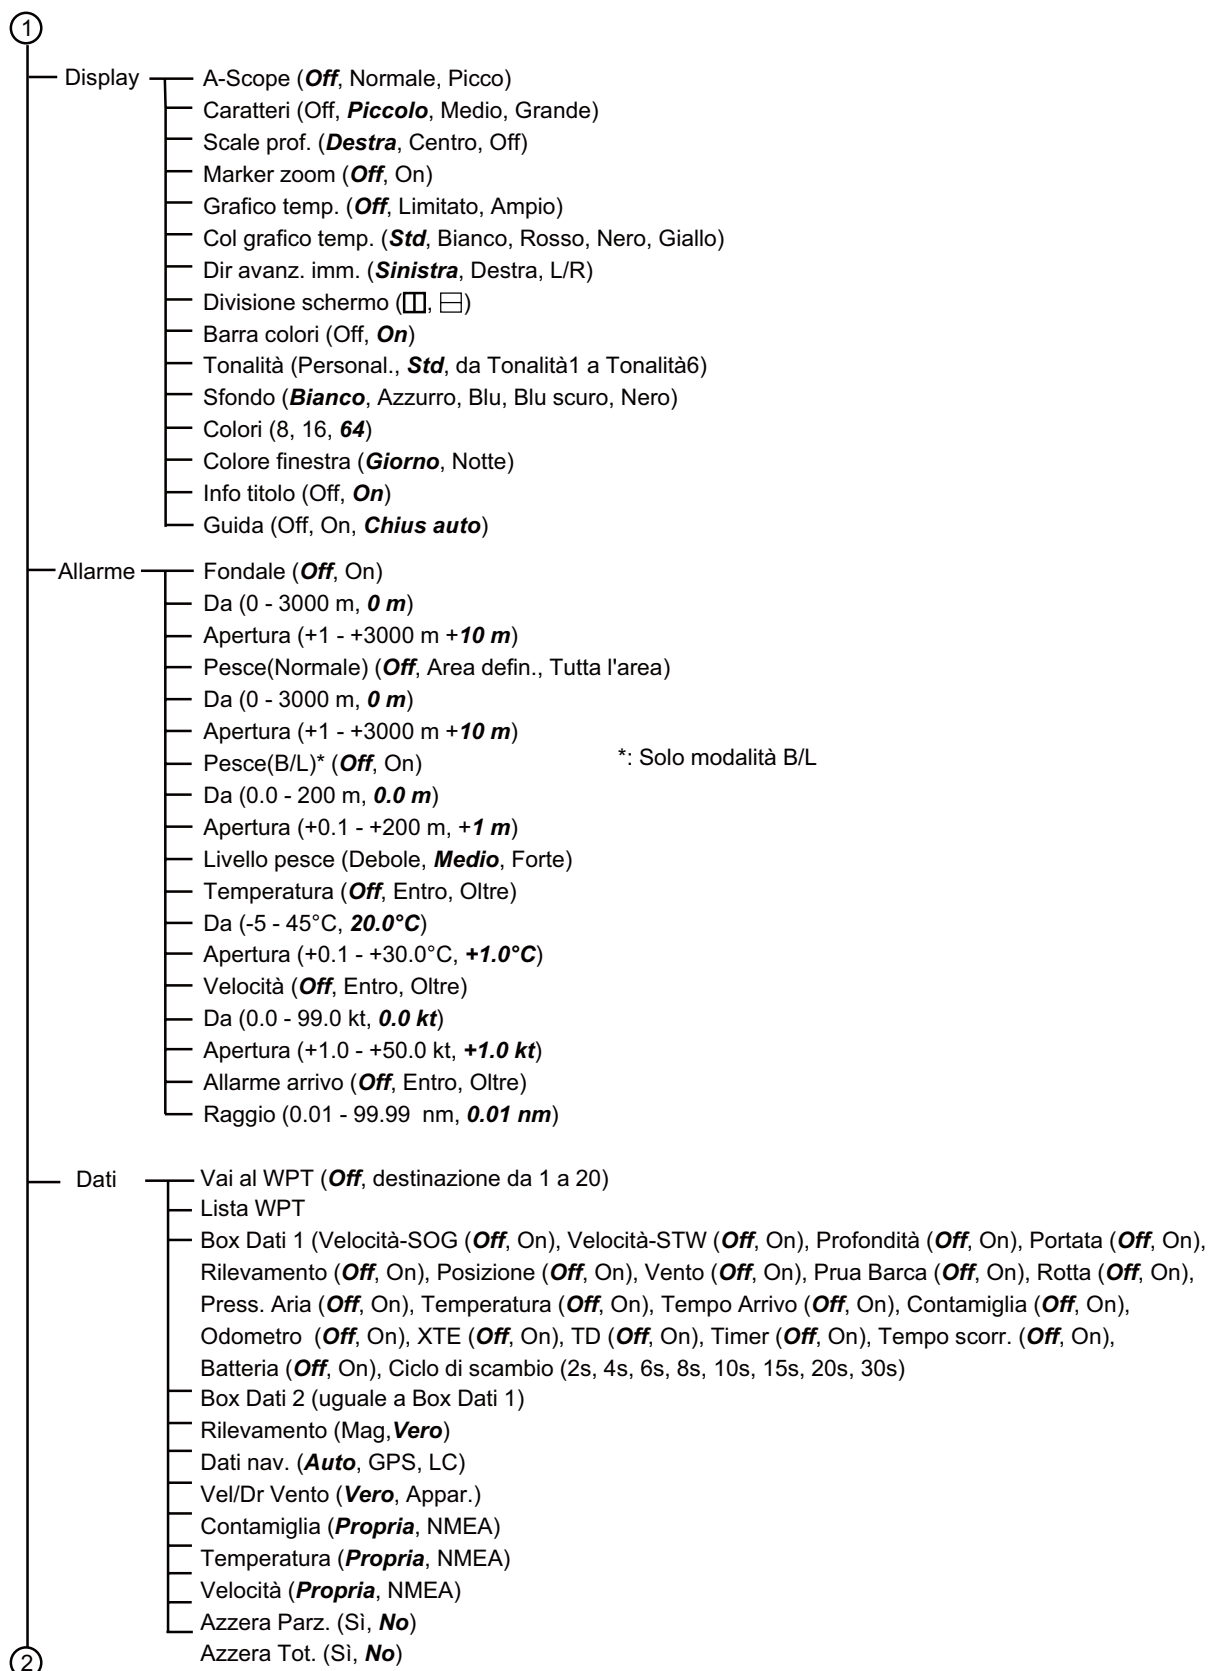


APPENDICE 1 STRUTTURA DEI MENU

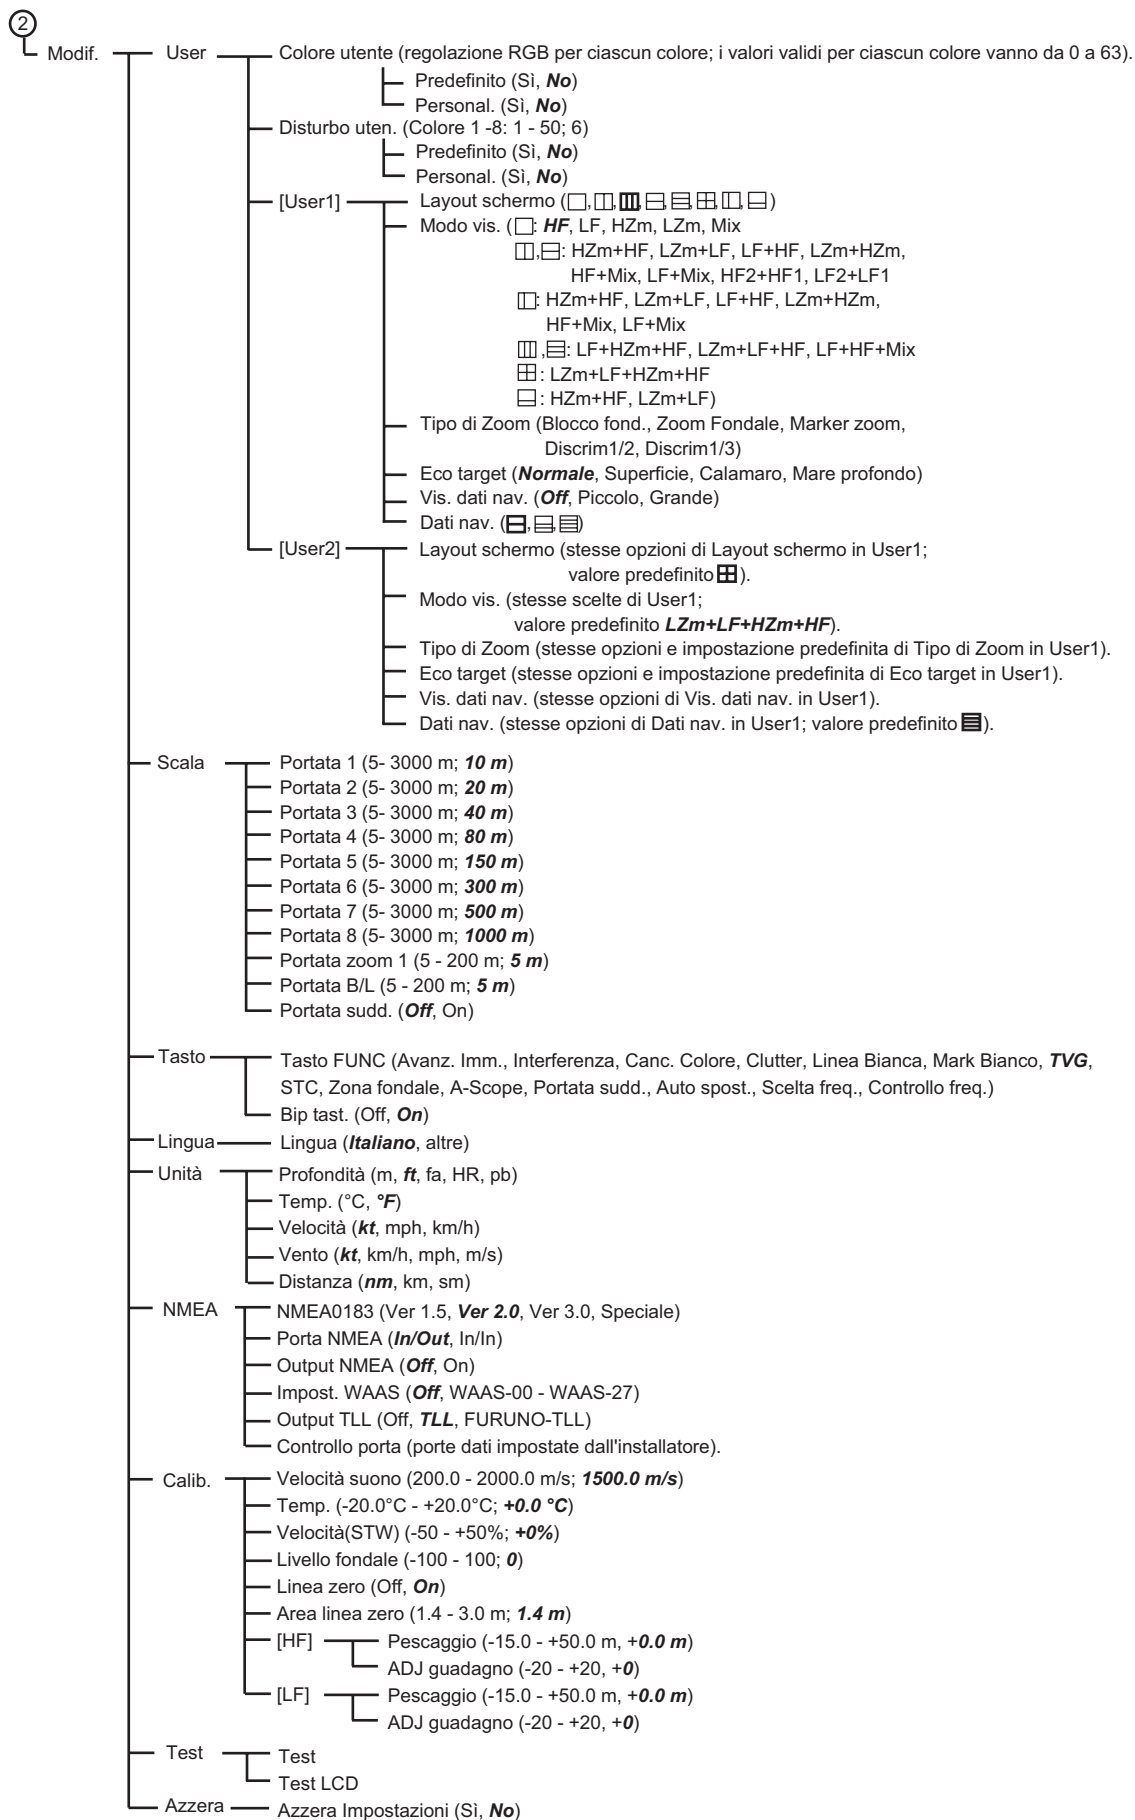

APPENDICE 2 LAYOUT DELLO SCHERMO

È possibile dividere lo schermo come si desidera utilizzando l'opzione Layout schermo del menu User.

Nessuna divisione

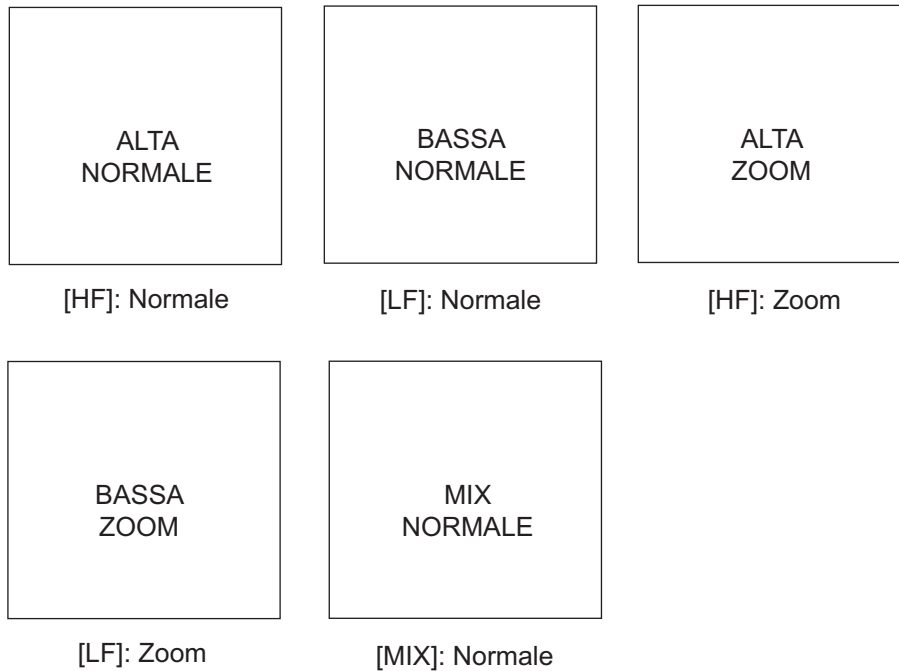

Divisione in due

A Z O O M	A N O R M A L E	ALTA NORMALE
		ALTA ZOOM

[HF]: Zm/Nor

B Z O O M	B N O R M A L E	BASSA NORMALE
		BASSA ZOOM

[LF]: Zm/Nor

B N O R M A L E	A N O R M A L E	ALTA NORMALE
		BASSA NORMALE

[LF]+[HF]

B Z O O M	A Z O O M	ALTA ZOOM
		BASSA ZOOM

[LF]:Zm+[HF]:Zm

A N O R M A L E	M I X N O R	MIX NORMALE
		ALTA NORMALE

[HF]+[MIX]

B N O R M A L E	M I X N O R	MIX NORMALE
		BASSA NORMALE

[LF]+[MIX]

A N O R M A L E 2	A N O R M A L E 1	A NORMALE1
		A NORMALE2

H2+H1

B N O R M A L E 2	B N O R M A L E 1	B NORMALE1
		B NORMALE2

L2+L1

Nota 1: Per la divisione verticale sono disponibili le opzioni (1:2), HZm+HF, LZm+LF, LF+HF, LZm+HZm, HF+Mix, LF+Mix. La divisione è pari a 1/3 a sinistra e 2/3 a destra.

Nota 2: Per la divisione orizzontale sono disponibili le opzioni (1:2), HZm+HF, LZm+LF. La divisione è pari a 1/3 in basso e 2/3 in alto.

Divisione in tre

B N O R M A L E	A Z O O M	A N O R M A L E	ALTA NORMALE
			ALTA ZOOM
			BASSA NORMALE

[LF]+[HF]: Zm/Nor

B Z O O M	B N O R M A L E	A N O R M A L E	ALTA NORMALE
			BASSA NORMALE
			BASSA ZOOM

[LF]: Zm/Nor+[HF]

B N O R M A L E	A N O R M A L E	M I X N O R	MIX NORMALE
			ALTA NORMALE
			BASSA NORMALE

[LF]+[HF]+[MIX]

Divisione in quattro

BASSA NOR	ALTA NOR
BASSA ZOOM	ALTA ZOOM

[LF]: Zm/Nor+[HF]: Zm/Nor

APPENDICE 3 DIVISIONE DELLO SCHERMO

È possibile dividere lo schermo in orizzontale o in verticale come indicato di seguito mediante l'opzione Divisione schermo nel menu Display.

Divisione orizzontale

	LF o HF	DOPPIA	ZOOM	ZOOM
NORMALE	BASSA/ALTA	ALTA BASSA	BASSA ZOOM	ALTA ZOOM
A-SCOPE "ATTIVO"	BASSA/ALTA A I S C O P E	ALTA BASSA A I S C P A I S C P	BASSA ZOOM A I S C P A I S C P	ALTA ZOOM A I S C P A I S C P

Divisione verticale

	LF o HF	DOPPIA	ZOOM	ZOOM
NORMALE	BASSA/ALTA	BASSA ALTA	ZOOM BASSA	ZOOM ALTA
A-SCOPE "ATTIVO"	BASSA/ALTA A I S C O P E	BASSA ALTA A I S C O P E	Z O O M B A S S A A I S C O P E	Z O O M A L T A A I S C O P E

**SPECIFICHE DELL'ECOSCANDAGLIO LCD A COLORI
FCV-295**

1 ECOSCANDAGLIO

- 1.1 Frequenza TX: 28/38/50/68/82/88/107/150/200 kHz, 2 canali selezionabili
- 1.2 Potenza di output 1, 2 o 3 kW
- 1.3 Riduzione potenza Off/ Min/ da 1 a 10/ Auto
- 1.4 Velocità TX: Massimo 3000 impulsi/min
- 1.5 Durata impulso Da 0,1 a 5 msec (manuale: da 0,05 a 5 msec)

2 DISPLAY

- 2.1 Modalità visualizzazione LCD a colori da 10,4", 640 x 480 punti
- 2.2 Luminosità 450 cd
- 2.3 Colore eco 8/16/64 colori in base all'intensità dell'eco
- 2.4 Colore sfondo 5 colori selezionabili.
- 2.5 Spostamento portata Portata: 5-3000 m, Spostamento: 0-2000 m, Portata espansione: 5-200 m
- 2.6 Modalità visualizzazione Singola frequenza, doppia frequenza, zoom, mix, A-scope
- 2.7 Visualizzazione di zoom Espansione blocco fondale, Zoom fondale, Marker zoom, Discriminazione fondale
- 2.8 Velocità di avanzamento immagine 7 fasi (linee/TX: Ferma, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1), Sincronizzazione con velocità imbarcazione
- 2.9 Allarme Pesce (normale/fondale), temperatura acqua, fondale, arrivo/velocità imbarcazione
- 2.10 Riduzione dei disturbi Frequenza regolabile come trasduttore
- 2.11 Indicazione automatica Regolazione automatica del guadagno (pesca/crociera), portata/spostamento automatico, grafico temperatura acqua (sensore opzionale richiesto)

3 INTERFACCIA

- 3.1 Numero di porte NMEA0183 Ver.1.5/2.0/3.0 (I/O) 1
- 3.2 Dati di input: BWC, GGA, GLC, GLL, GNS, GTD, HDG, HDT, MDA, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, VHW, VTG, XTE
- 3.3 Dati di output DBT, DPT, MTW*, RMB, TLL, VHW, \$PFEC pidat/SDmrk
*: Sensore opzionale richiesto

4 ALIMENTAZIONE

- 4.1 Display 12-24 VCC: 2.6-1.3 A
- 4.2 Raddrizzatore (PR-62, opzione) 100110/220/230 VCA, 1 fase, 50/60Hz

5 CONDIZIONI AMBIENTALI

- 5.1 Temperatura ambiente Da -15°C a +55°C
- 5.2 Umidità relativa 93% a +40°C
- 5.3 Grado di protezione Pannello: IP55, Telaio: IP22
- 5.4 Vibrazione rilevamento IEC 60945

6 COLORE RIVESTIMENTO

- 6.1 Display N2.5

INDICE

A		
Allarme arrivo	14	
Allarme di temperatura dell'acqua	14	
Allarme fondale	14	
Allarme pesce (fondale)	14	
Allarme pesce (normale)	14	
Allarme velocità	14	
Allarmi		
arrivo	14	
attivazione	14	
fondale	14	
pesce (blocco fondale)	14	
pesce (normale)	14	
temperatura dell'acqua	14	
velocità	14	
Auto spostamento	19	
Auto-test	35	
B		
Barra colori attiva/inattiva	24	
Box Dati 1 e 2	24	
C		
Cancellazione colore	10	
Colore finestra	24	
Colore grafico temperatura acqua	23	
Colore sfondo	24	
Colore utente	26	
Configurazione del sistema	vi	
Controllo frequenza	20	
Controllo FUNCTION	15	
Controllo GAIN	7	
Controllo MODE	2	
D		
Descrizione dei controlli	1	
Dimensione indicazione profondità	23	
Direzione avanzamento immagine	24	
Disturbi	11	
Disturbo utente	27	
Divisione schermo	24	
Durata della luce dello schermo LCD	34	
E		
Eco del target	23, 28	
Eliminazione delle interferenze	10	
Estensione dell'eco	22	
F		
Formato di rilevamento	25	
G		
Grafico temperatura acqua	23	
Guadagno		
regolazione	7	
I		
Impostazioni predefinite	36	
Impulso TX	22	
Indicazione velocità del vento	25	
Informazioni titolo	24	
L		
Larghezza di banda Rx	23	
Layout schermo	27	
Linea bianca	21	
Linea zero	32	
Livello fondale	32	
Luminosità	2	
M		
Manutenzione	33	
Marker bianco	21	
Marker zoom	23	
Menu Calib.	31	
Menu Dati	24	
Menu Ecosonda	19	
Menu Lingua	31	
Menu Modif.	26	
Menu Scala	30	
Menu Unità	31	
Menu User	26	
Misurazione profondità	8	
Modalità a Doppia frequenza	3	
Modalità A-scope	13	
Modalità Blocco fondale	3	
Modalità Marker zoom	4	
Modalità Utente 1 e 2 descrizione	5	
Modalità Zoom fondale	4	
O		
Offset temperatura dell'acqua	31	
Offset velocità	31	
Offset velocità del suono	31	
Origine dati di navigazione	25	
Origine distanza parziale	25	
Origine temperatura acqua	25	
Origine velocità	25	
P		
Perfezionare	22	
Pescaggio	32	
Portata blocco fondale	30	
Portata di zoom	30	
Portata suddivisa	30	
Potenza TX	22	
Preselezione frequenza	19	
Preselezione modalità di zoom	19, 28	
Preselezione portata	30	
Q		
Quantità colore	24	

R	
Rapporto TX.....	22
Regolazione guadagno	32
Ricerca fondale	22
Ripristino distanza parziale	25
Ripristino odometro	25
Risoluzione dei problemi	34
S	
Scala profondità	23
Selezione modalità di funzionamento	2
Selezione portata	5
Sostituzione del fusibile.....	34
Spostamento libero	19
Struttura dei menu.....	AP-1
T	
Tasto Menu'	31
Tasto POWER/BRILL.....	2
Tasto RANGE	5
Tasto SHIFT	6
Tensione batteria	34
Test LCD	36
TVG.....	12
V	
Velocità di avanzamento immagine	9
Visualizzazione combinata.....	28
Visualizzazione di discriminazione del fondale	4
Visualizzazioni dei dati di navigazione	29
Visualizzazioni utente 1 e 2.....	27
VRM	8
W	
Waypoint	
cancellazione	18
inserimento.....	16
modifica	18
waypoint di destinazione	18
Z	
Zona fondale	22